


ScholarOne Manuscripts 发行说明

2022 年第一季度发行版

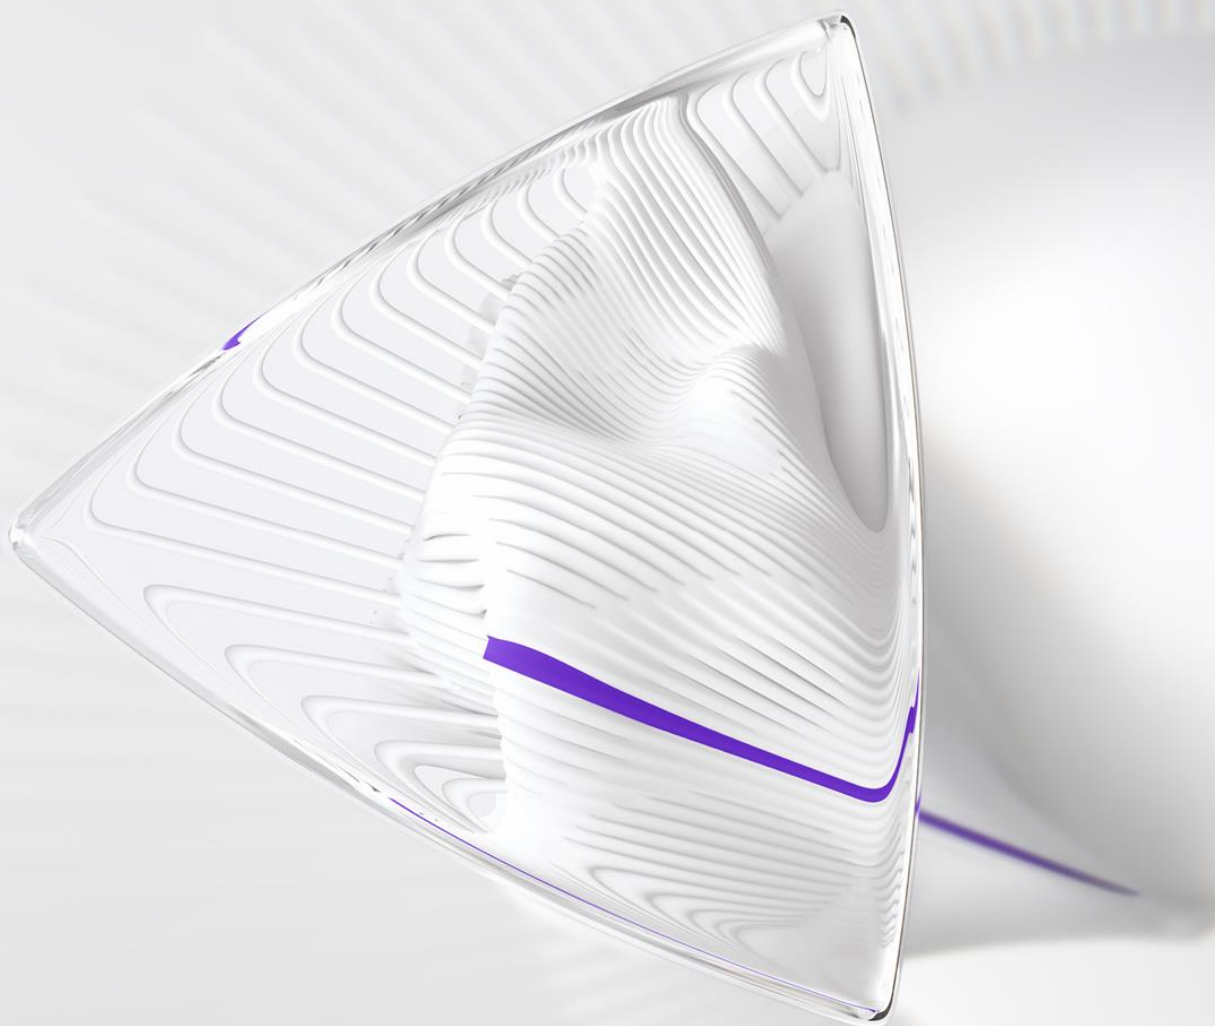

概述

ScholarOne 产品团队积极投入，持续在安全、性能和用户体验等方面进行升级。以下各项是我们在本版本中，对平台和工具进行的主要改进，以及一些关键缺陷修复和优化。

本文档还提供了有关默认配置值的相关信息，以及配置每个功能的说明。请注意，为了让您的用户从新功能中获益，必须先由管理员或 *ScholarOne* 代表激活某些功能；有关权限或配置的问题，请联系出版商团队或 *ScholarOne*。

我们建议您，将工作流程方面的变化告知所有受影响的用户。

如果您对本版本中的任何功能或内容有任何疑问，请联系 *ScholarOne* 产品支持人员，电子邮件地址为：s1help@clarivate.com。

内容

1. Google Analytics 和 Google Tag Manager 支持
2. ScholarOne 资源和更新
3. 自定义稿件标记
4. 审稿人快速账号重新设计
5. API：新增了 `getAttributeList (v1)`
6. API：新增了 `getEditorList (v1)`
7. API：新增了 `getChecklistByName/getChecklistByID (v1)`
8. API：更新了 `getIDsByDate (v4)`
9. API：更新了 `getPersonInfoFull (v4)`
10. API 更新：`getReviewerInfo`
11. 通知：审核列表、附加字段和自定义问题的新通知区域
12. 通知：添加了 `taskStatusName`
13. 性能更新：RightsLink 集成
14. 异常活动检测配置报告
15. 安全更新
16. 主要缺陷及修复

2022 年第一季度发行版更新

1. Google Analytics

为支持客户开展营销活动，ScholarOne 现在允许出版商使用 Google Analytics 收集用户如何与 ScholarOne 平台互动的有关数据。我们将支持 UA 和 GA4D 这两种 ID，以分别用于 Universal Analytics 和 Google Analytics 4 属性。

有关 Google Analytics 以及所提供不同数据模型的更多信息，请访问 Google Analytics 支持页面。有关 UA 和 GA4D 属性之间差异的详细摘要，请参阅[此处](#)。

用户

管理员

所需的操作

所需的操作需要一些配置，详情请咨询您平时联络的 ScholarOne 联系人。

Thursday, September 30, 2021									
Primary Dimension: Page Page Title Other									
Plot Rows Secondary dimension Sort Type Default									
advanced									
☐	Page	Pages	Unique Pages	Avg. Time on Page	Entrances	Bounce Rate	% Exit	Page Value	
		21 % of Total: 100.00% (21)	13 % of Total: 100.00% (13)	00:00:47 Avg for View: 00:00:47 (0.00%)	1 % of Total: 100.00% (1)	0.00% Avg for View: 0.00% (0.00%)	4.76% Avg for View: 4.76% (0.00%)	\$0.00 % of Total: 0.00% (0.00%)	
☐	1. /wbtest/AUTHOR_TYPE	3 (14.29%)	1 (7.69%)	00:00:13	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	2. /wbtest/CONFIG_PARAMETERS	3 (14.29%)	1 (7.69%)	00:01:58	1 (100.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	3. /wbtest/AUTHOR_SUBMIT	2 (9.52%)	1 (7.69%)	00:00:09	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	4. /wbtest/HOME	2 (9.52%)	1 (7.69%)	00:00:06	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	5. /wbtest/LOGIN	2 (9.52%)	1 (7.69%)	00:00:30	0 (0.00%)	0.00%	50.00%	\$0.00	
☐	6. /wbtest/UPLOAD_PROGRESS_POPUP	2 (9.52%)	1 (7.69%)	00:00:12	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	7. /wbtest/AUTHOR_DETAILS	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:32	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	8. /wbtest/AUTHOR_FILE_UPLOAD	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:34	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	9. /wbtest/AUTHOR_SUBMIT_CONFIRM	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:06:12	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	10. /wbtest/AUTHOR_VIEW_MANUSCRIPTS	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:10	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	11. /wbtest/DEVELOPER_DASHBOARD	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:04	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	12. /wbtest/PROOF_POPUP	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:00	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
☐	13. /wbtest/SUBMITTED_MANUSCRIPTS	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:04	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00	
Show rows: 25 Go to: 1 1 - 13 of 13									

Google Tag Manager 支持

ScholarOne 还允许使用 Google Tag Manager 来支持出版商和期刊收集有关其用户与平台互动的数据。

Google Tag Manager 是一个标签管理系统 (TMS)，可让用户快速、轻松地将测量代码和相关代码片段更新为网站或移动应用程序上的标签。在将一小段 Tag Manager 代码添加到项目中之后，就可以从基于 Web 的 GTM 用户界面安全轻松地部署分析和测量标签配置。

用户

管理员

所需的操作

所需的操作需要一些配置，详情请咨询您平时联络的 ScholarOne 联系人。

详细信息与配置

Google Analytics 和 Google Tag Manager 虽然是两个独立的平台，但它们应当一起使用。如果没有使用 Google Tag Manager (GTM) 的打算，也可以设置向 Google Analytics 提供信息的代码属性，但使用 GTM 可在很大程度上让最终用户更轻松地进行标签管理。

2. ScholarOne 资源和更新

新的“ScholarOne 资源和更新”旨在通过标准帮助文章和常见问题解答提供应用内支持，帮助用户快速找到有关 ScholarOne 系统使用问题的答案。“资源和更新”还将为那些学习如何使用 ScholarOne 的人员提供应用内指南，以及产品更新和公告。

用户

管理员	编委	作者	审稿人
-----	----	----	-----

所需的操作


默认提供。无需配置。

详细信息与配置

“ScholarOne 资源和更新”将位于 S1M 页面的右下角。

“资源和更新”包含以下部分：

- 产品更新
- 常见问题以及问题解答
- 培训资源
- 联系我们

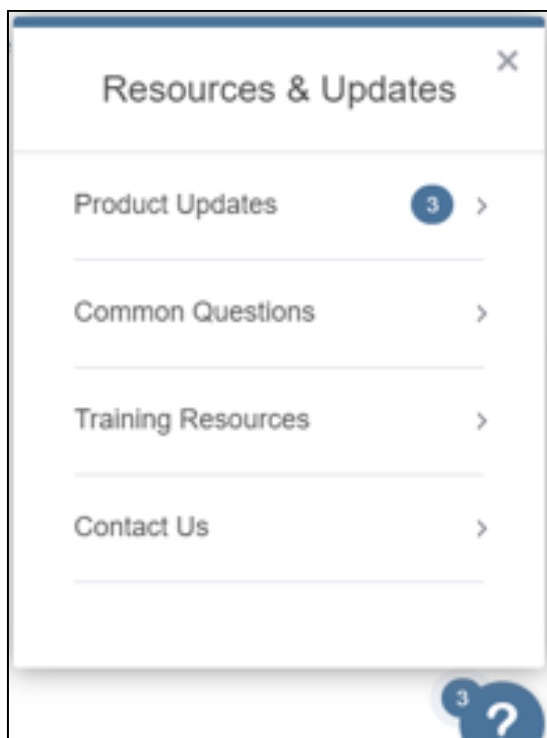

3. 自定义稿件标记

添加了创建自定义标记的功能，这些标记可以在门户或单个站点级别进行管理和维护。

用户



所需的操作

所需的操作需要一些配置，详情请咨询您平时联络的 ScholarOne 联系人。

- 在稿件详细信息页面上的标识稿件或账号下面添加了一个新的部分。
- 它们的功能与常规标记相同。
- 可在门户上进行配置和管理，这样会向下继承到各个期刊（默认）。
 - 选中相应复选框可让子站点添加其自己的自定义标志。
- 图标将在上传时调整为 12x12 像素。
- 仅支持 jpg、gif 或 png 文件类型。

- 创建标记时需要填写标记名称。

Custom Manuscript Flags				
Active	Flag Icon	Flag Name	Edit	Remove
✓		Hot Topic	Edit	Delete
✓		Entertaining	Edit	Delete
Add New Flag				
Flag Icon: Choose File No file chosen		Flag Name:	+ Add	
Select roles allowed to add/remove flags:				☐ Allow Child sites to add Flags
☐ null				☒ Save

它们显示在标识此稿件表的相应部分，如下所示：

Flag This Manuscript

☐ Leave this manuscript unflagged

☐
☐
☐
☐
☐ Authorship list change
 ☐ TDA with Reports
 ☐
☐
☐
☐
☐

☐ Engineering Education Special Issue
 ☐
☐
☐
☐
☐ TDA without Reports
 ☐
☐
☐
☐
☐ COVID-19

Custom Flags

☐ Hot Topic
 ☐ Entertaining

4. 审稿人快速账号重新设计

为帮助减少重复账号的创建，并让添加新审稿人的流程更为直观，我们重新设计了添加审稿人的流程。

用户

管理员

编委

无。需要具备客户端配置/完全配置权限才能自定义设置或联系 ScholarOne 支持人员。

当前的创建审稿人账号窗口：

The screenshot shows a dialog box titled "创建 审稿人 账号" (Create Reviewer Account). It contains a greeting "你好:" followed by a dropdown menu currently set to "博士" (Doctor). Below this are three required fields, each marked with a red asterisk: "名字:" (Name), "姓氏:" (Surname), and "电子邮件地址:" (Email address). Each field has a corresponding text input box. At the bottom of the dialog, there is a link "提供更多账号信息" (Get more account information) and a blue button labeled "创建并添加" (Create and Add).

将替换为新的添加新的审稿人按钮：

The screenshot shows a sidebar menu with several options. At the top, there is a "保存" (Save) button with a checkmark icon. Below it is a "顶端" (Top) button with an upward arrow icon. Further down is a "添加" (Add) button. At the bottom is another "顶端" (Top) button. To the right of the sidebar, there is a table with two columns: "已拒绝数" (Number of Rejections) and "已返回数" (Number of Returns), both showing the value "0". Below the table is a "保存" (Save) button with a checkmark icon. In the center, there is a yellow box titled "创建 Reviewer 账号" (Create Reviewer Account) containing a blue button labeled "+ 添加新的审稿人" (+ Add New Reviewer). At the bottom right, there is a link "设置我的查询首选项" (Set my query preferences) with a magnifying glass icon.

用户现在将看到一个新的弹出窗口，其中包含可配置的新输入字段，但至少需要填写以下 3 个字段：

- 名字
- 姓氏
- 电子邮件

创建 账号

*

 名字:

*

 姓氏:

*

 电子邮件地址:

*

 类别:

选择...

关闭窗口

创建并添加

默认情况下，必填字段会显示在下面的“稿件详细信息”步骤中。

创建审稿人账号

创建账号过程中的必填字段:

必需的

活动项

必需的

活动项

✓ 名字

☐

☐

机构

✓ 姓氏

☐

☐

部门

✓ 主要电子邮件地址

☐

☐

地址

☐

☐

国家/地区

☐

☐

城市

☐

☐

邮编

☐

☐

电话

☐

☐

传真

☐

☐

称呼

☐

☐

中间名

☐

☐

学位

☐

☐

标题

保存

对于作者推荐的/需要回避的列表以及姓名旁边没有的审稿人，将不再有用添加审稿人的复选框。他们现在会有一个按钮，单击该按钮后，屏幕将显示一个弹出窗口。

作者推荐/ 反对的审稿人					
姓名、关键词、机构、电子邮件、权限、原因	当前 / 过去 12 个月	自上次评审以来的天数	审稿人评分	添加	
John, Smith 推荐 CCC jsimth@no-reply.com	0 / 0	0	0		
Bill, Wagner 推荐 CCC bwagner@no-reply.com	0 / 0	0	0		
 Chen, Lei 推荐 Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3 CCC chenlei@thomsonreuters.com 权限: 作者 审稿人 副主编 查看中心 主编 管理员 生产编辑 配置	0 / 0	已盲审	已盲审	☐	

弹出窗口将列出所有潜在的重复账号（如果发现的话）。

我们的记录表明使用此姓名的人员在系统中已经有一个或多个账号。下面列出了最可能匹配的项。

结果

查询条件: 名字 = "Smith"; 姓氏 = "John"

姓名、关键词、机构、电子邮件、权限	当前 / 过去 12 个月	自上次评审以来的天数	审稿人评分	添加 / 授予审稿人权限
John, Smith. ! Keyword 1 CCC john.smith@gmail.com 权限: 作者 审稿人	0	/	0	0
	0			+ 添加

如果没有发现任何潜在重复项，用户只需创建和添加审稿人即可。

创建 账号

* 名字: Wagner
 * 姓氏: Bill
 * 电子邮件地址: bwagner@gmail.com

机构: CCC
 部门:
 电话:

☐ 关闭窗口

☒ 创建并添加

5. API：新增了 getAttributeList (v1)

新增的 API，用于检索单个站点的所有已配置属性。

用户

开发人员

所需的操作

要接收这些通知，您必须是 ScholarOne Web 服务的客户，并且可以联系技术支持部门以便为您的帐户启用和配置这些通知

注意

ScholarOne 会定期部署 API 增强功能，以确保能够持续改进我们的用户体验。其中许多改进不需要最终用户进行任何配置；这些改进由内部团队和开发人员主导，用于优化各种处理过程，因此不会影响工作流程。但是，如果您对这些更改有任何疑问，请联系技术支持人员。

详细信息与配置

调用示例：

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v1/configuration/full/attributelist?&site_name=salesdemoplus

- **Site_name**：只能是单个站点，不能是门户
- 包含每个属性元素的活动/非活动状态
- 包含属性类型（文档、人员、文件（类型））
- 仅包含预先填充的列表（不含自由文本条目）
- **属性类型名称**：依配置而定

属性类型名称	计数	查看/编辑属性	编辑属性类型	删除
Keywords	1159			
Specialties	84			
File Designation	8			

- **计数**：链接到该属性类型的属性总数

示例输出：

```
<attributelist>
  <attributetype>
    <associatedtypes>
      <associatedtype>FILE</associatedtype>
    </associatedtypes>
    <attributes>
      <attribute>
        <attributeName>Figure</attributeName>
        <id>17929277</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
      <attribute>
        <attributeName>Image</attributeName>
        <id>17929278</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
      <attribute>
        <attributeName>Main Document</attributeName>
        <id>17929279</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
      <attribute>
        <attributeName>Supplementary File</attributeName>
        <id>17929280</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
      <attribute>
        <attributeName>Table</attributeName>
        <id>17929281</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
    </attributes>
    <count>5</count>
  </attributetype>
</attributelist>
```

6. API：新增了 getEditorList (v1)

新增的 API，用于检索单个站点的所有可用编委。

用户

开发人员

所需的操作

如果您已经是 ScholarOne Web 服务的客户，则无需进行任何配置。如果您不是 ScholarOne Web 服务的客户并且想要了解有关使用此 API 的更多信息，请与客户经理联系。

详细信息与配置

调用示例：

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v1/configuration/full/editorList?&site_name=salesdemoplus&role_type='Editor'

- 最多 1,000 条结果
- 返回结果过多时出错
- 仅包括主要机构
- 忽略带有人员标记的用户
- 忽略非活动用户
- 忽略编委/主编角色已过期的用户

可选参数：

- &role_type
- &role_name

示例输出：

```

<editorList>
  <editor>
    <email>jane.doe@gmail.com</email>
    <firstName>Jane</firstName>
    <institution>
      <institutionName>Clarivate</institutionName>
    </institution>
    <lastName>Doe</lastName>
    <personId>10351992</personId>
    <roleName>Editor</roleName>
    <roleType>EDITOR</roleType>
  </editor>
  <editor>
    <email>John.doe@gmail.com</email>
    <firstName>John</firstName>
    <institution>
      <institutionName>Clarivate</institutionName>
    </institution>
    <lastName>Doe</lastName>
    <personId>10351994</personId>
    <roleName>Editor-in-Chief</roleName>
    <roleType>EDITOR_IN_CHIEF</roleType>
  </editor>
</editorList>

```

7. API：新增了 getChecklistByName/getChecklistByID (v1)

新增的 API，用于检索单个站点的所有已配置审核列表。

用户

开发人员

所需的操作

要利用此 API，您必须是 ScholarOne Web 服务的客户，并且需要升级到 v4。如果您想了解有关使用此 API 的更多信息，请联系您的客户经理。

详细信息与配置

调用示例：

CheckListByName：

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v1/submissions/full/checklistsByName/documentids?_type=xml&site_name=salesdemoplus&ids='12345'

CheckListByID：

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v1/submissions/full/checklistsByID/documentids?_type=xml&site_name=salesdemoplus&ids='12345'

- 支持 documentID 和 submissionID
- 如果使用名称参数，则调用 checklistByName；如果使用 ID 参数，则调用 checklistById。
- 支持审核列表和附加字段
- 审核列表问题将使用 <checkLists> 元素
- 附加字段问题将使用 <additionalFields> 元素
- 不包括标签的答案类型

可选参数：

1. &task_name
2. &detail_name
3. &question_name
4. &task_id
5. &detail_id
6. &question_id

示例输出：

```
<document>
  <documentID>12345</documentID>
  <documentIDOriginal>12345</documentIDOriginal>
  <documentIDatest>12345</documentIDatest>
  <submissionID>salesdemoplus-3123</submissionID>
  <submissionIDOriginal>salesdemoplus-3123</submissionIDOriginal>
  <submissionIDatest>salesdemoplus-3123</submissionIDatest>
  <transferSubID>ada41f44-cs7a-4127-92a6-c97d53fdbd4588</transferSubID>
  <submissionStatus>
    <decisionName>Accept</decisionName>
    <documentStatusID>8</documentStatusID>
    <documentStatusName>Accepted</documentStatusName>
    <inDraftFlag>false</inDraftFlag>
  </submissionStatus>
  <checklists>
    <checklist taskName="Admin Checklist" detailName="Editorial Office Checklist" documentTaskId="123456">
      <questions>
        <question>
          <questionName>Please respond to EO Questions</questionName>
          <questionStatus>ACTIVE</questionStatus>
          <answerType>Checkbox</answerType>
          <questionText>Please respond to Editorial Office Questions, which appear beneath the Author-Supplied Data</questionText>
          <answer>
            <answerName>Admin Checklist response</answerName>
            <answerText>Yes</answerText>
            <answerStatus>ACTIVE</answerStatus>
            <answerID>13266</answerID>
          </answer>
        </question>
        <question>
          <questionName>Ready for Peer Review</questionName>
          <questionStatus>ACTIVE</questionStatus>
          <answerType>Checkbox</answerType>
          <questionText>This manuscript is ready for peer-review.</questionText>
          <answerName>Ready Answer</answerName>
          <answerText>No</answerText>
          <answerStatus>ACTIVE</answerStatus>
          <answerID>132266</answerID>
        </question>
      </questions>
    </checklist>
  </checklists>
</document>
```

8. API：更新了 getIDsByDate (v4)

添加了新的可选参数和过滤器，以及与传输元数据相关的一些新字段。

用户

开发人员

所需的操作

要利用此 API，您必须是 ScholarOne Web 服务的客户，并且需要升级到 v4。如果您想了解有关使用此 API 的更多信息，请联系您的客户经理。

详细信息与配置

下面列出了配置详细信息。

调用示例：

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v4/submissions/full/idsByDate?from_time=2019-01-05T16:00:00Z&to_time=2021-06-07T04:12:52Z&site_name=salesdemoplus&document_status=DOCUMENT_STATUS_SUBMITTED&criteria=datetime_submitted

- 如果使用门户网站 - 则返回门户中所有站点的 ID。
- 如果返回的文档 ID 超过 1000 个，则会显示错误。

可选参数：

- 默认按 datetime_added（创建日期）查找
- 可选参数 -> &criteria=datetime_added（与默认情况相同）
- 可选参数 -> &criteria=datetime_submitted（提交日期）
- 可选参数 -> &criteria=datetime_transferred (document_article_transfer -> transfer_date)
- 可选参数 -> &criteria=datetime_withdrawn (document -> datetime_withdrawn)
- 可选参数 -> &criteria=datetime_deleted (document -> date_time_deleted)
- 可选参数 -> &criteria=datetime_related_modified

可选过滤器：

&document_status=

- DOCUMENT_STATUS_DRAFT
- DOCUMENT_STATUS_REVISION
- DOCUMENT_STATUS_SUBMITTED
- DOCUMENT_STATUS_RESUBMITTED
- DOCUMENT_STATUS_APPEAL
- DOCUMENT_STATUS_DECISIONED
- DOCUMENT_STATUS_WITHDRAWN
- DOCUMENT_STATUS_ACCEPTED
- DOCUMENT_STATUS_INVITED
- STATUS_TRANSFERRED_OUT
- STATUS_TRANSFERRED_IN

示例输出：

```
<submission>
  <datetimeCreated>2020-07-30 10:55:39.461</datetimeCreated>
  <documentId>38415958</documentId>
  <documentIdLatest>38415958</documentIdLatest>
  <documentIdOriginal>38415958</documentIdOriginal>
  <documentStatusName>Transferred In</documentStatusName>
  <previousDocumentId>6719616</previousDocumentId>
  <previousSiteName>salesdemo4</previousSiteName>
  <submissionId>draft</submissionId>
  <submissionIdLatest>draft</submissionIdLatest>
  <submissionIdOriginal>draft</submissionIdOriginal>
  <submittingAuthorId>139800367</submittingAuthorId>
  <transferStartedDatetime>2020-07-30 10:55:51.160663</transferStartedDatetime>
  <transferSubId>f9adf828-e29a-49b2-a47d-98c2da5f7d3d1</transferSubId>
  <transferredDatetime>2020-07-30 10:55:51.163</transferredDatetime>
</submission>
```

9. API：更新了 getPersonInfoFull (v4)

在输出中添加了站点短名称。这可以在单个站点级别或门户级别使用。

用户

开发人员

所需的操作

要利用此 API，您必须是 ScholarOne Web 服务的客户，并且需要升级到 v4。如果您想了解有关使用此 API 的更多信息，请联系您的客户经理。

详细信息与配置

调用示例：

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v4/person/full/email/search?primary_email=jane.doe@gmail.com&site_name=salesdemoplus

```
<personRoles>
  <roleId>2</roleId>
  <roleName>Editor</roleName>
  <roleType>EDITOR</roleType>
  <roleId>0</roleId>
  <siteShortName>salesdemoplus</siteShortName>
</personRoles>
```

10. API 更新：getReviewer Info

对于将文件附加到审稿人报告的情况，我们将添加“fileRecipient”作为“reviewerFiles”的子字段，以便识别附加到审稿人报告的文件是对“作者和编委”公开，还是“仅对编委”公开。

用户

开发人员

所需的操作

要利用此 API，您必须是 ScholarOne Web 服务的客户，并且需要升级到 v4。如果您想了解有关使用此 API 的更多信息，请联系您的客户经理。

11. 通知：针对审核列表、附加字段和自定义问题更改的新通知区域

新通知区域，用于跟踪对审核列表、附加字段或自定义问题所做的更改。

用户

管理员

开发人员


所需的操作

要接收这些通知，您必须是 ScholarOne Web 服务的客户。要了解更多信息，请与技术支持联系。

详细信息与配置

- 用于处理自定义问题、审核列表和附加字段问题更改的**新区域**。
- 只有选中了“包含在 AOM 通知订阅列表中”的自定义问题才会显示在此列表中。
- 如果检测到问题发生更改，将触发通知。

- 提交自定义问题更改只会在提交稿件后触发通知。

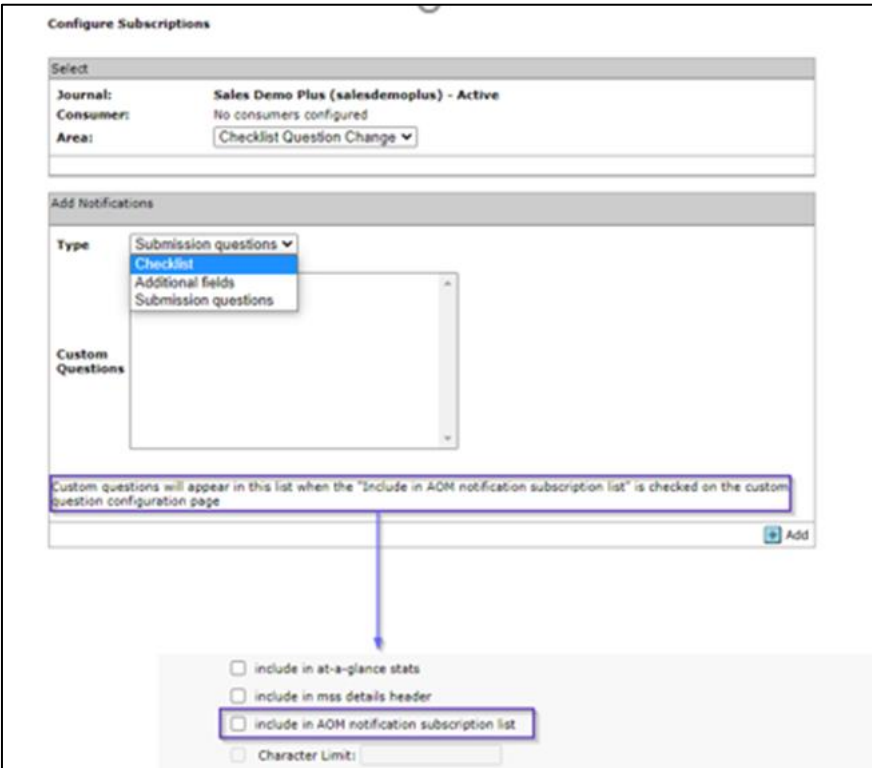

12. 通知：更新了任务状态更改通知

“任务状态更改”通知现在将包括通知的 taskStatusName。

用户

管理员


开发人员

所需的操作

对 Web 服务的所有现有客户可见。如果您不是 Web 服务的客户并且想要了解更多信息，请联系客户经理。

详细信息与配置

任务名称现在将作为 taskStatusName 显示在有效负载通知中。

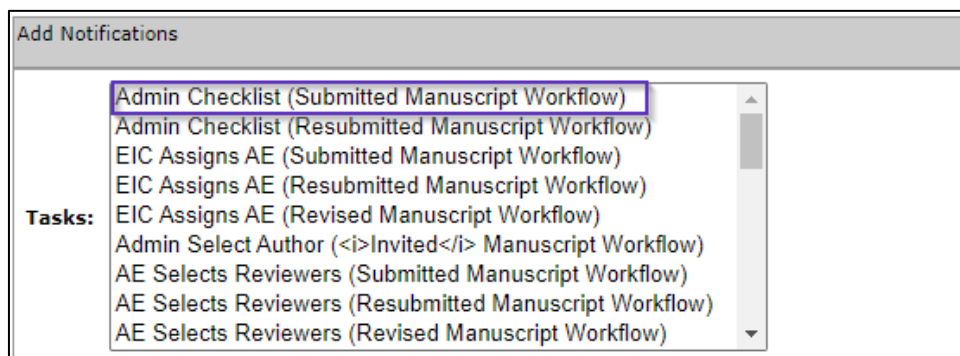

13. RightsLink (CCC) 集成的性能更新

为加快响应时间、提高安全性并改常规基础架构，Copyright Clearance Center (CCC) 正在将其所有 API 迁移到 Amazon Web Service (AWS) 的 API Gateway。在此版本中，ScholarOne 更新了我们与 CCC 的集成以适应此迁移。

用户

管理员	作者
所需的操作 默认提供。	

详细信息与配置

- 使用新的 ID 和密钥更新了集成，以便 ScholarOne 访问 CCC/Rightslink API 和 AWS API Gateway
- 修改了 ScholarOne API 调用以使用 CCC 提供的一组新端点

14. Cognos 的 UAD 配置报告

为帮助期刊和出版商管理其处理不当行为和道德问题的流程，ScholarOne 现在将提供一个新的异常活动检测 (UAD) 配置详细信息报告。该报告将显示所有期刊中 UAD 记录的事件（高、中、低级别）的 UAD 激活状态和敏感性设置。

用户

管理员

所需的操作

默认提供。

详细信息与配置

“UAD 配置详细报告”将在门户级别的“标准报表”下提供。

**Custom Reports**

- [Disk Space Usage: ScholarOne Level](#)
- [Disk Space Usage: Publisher Level](#)
- [ScholarOne: Monthly Submissions Report](#)
- [ScholarOne: Manuscript Data Annual Report](#)
- [ScholarOne: Reviewer Data Annual Report](#)
- [ScholarOne: Submission Statistics Report](#)
- [Scholar One: SIM Feature Usage](#)
- [ScholarOne: Author Submission Time](#)

**Standard Reports**

- [Submissions](#)
- [Decisions](#)
- [High Permissioned Users](#)
- [Journal Summary](#)
- [Reviews](#)
- [Production Statistics](#)
- [Invited Papers](#)
- [Submissions Over Time](#)
- [Transferred Manuscripts](#)
- [Reviewer Locator](#)
- [Reviewer Connect](#)
- [UAD Configuration Report](#)

Journal Name	Journal Short Name	Active	Role Name	Role Name Warning	Role Name Access Report	Report Clearly Allow clearing of report at any time	Submission and Review Shared Device	Submission and Review Shared Network	Review and Review Shared Device	Review and Review Shared Network	Submission and Decision Shared Device	Submission and Decision Shared Network	Review and Decision Shared Device	Review and Decision Shared Network	Submission and Recommendation Shared Device	Submission and Recommendation Shared Network	Review and Recommendation Shared Device	Review and Recommendation Shared Network	Decision and Recommendation Shared Device
Tropical Plant Pathology	top-acele	Y	Viewing Center	Y	N	N	High	High	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High
Tropical Plant Pathology	top-acele	Y	Administrator	Y	Y	N	High	High	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High
Tropical Plant Pathology	top-acele	Y	Editor-in-Chief	Y	Y	N	High	High	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High
Tropical Plant Pathology	top-acele	Y	Section Editor	Y	Y	N	High	High	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High
Journal of Venenous Anomies and Tons including Tropical Diseases	patho-acele	N																	
Millennium Journal of Health Quality	high	N																	

UAD 激活设置

要在站点上打开“异常活动检测”，请通过 s1help@clarivate.com 联系技术支持。

15. 安全更新

ScholarOne 将继续完善并致力于维护出版商和期刊数据的安全保护和完整性，以期提高使用 ScholarOne 稿件的期刊的安全级别。我们承诺会不断提高安全性，为践行此承诺，此版本将包含以下更新：

- 针对上传操作指南与表格以及移除包含个人数据的文件，提供了新的准则
- XSS（跨站点脚本）编码
- 定期清除已过期的重置密码链接

用户

管理员	编委
所需的操作 默认提供。	

详细信息与配置

- **操作指南与表格上传：**上传到“操作指南与表格”部分的所有文件都应由期刊进行筛查，以确保这些文件不会包含个人或敏感用户数据。对于已经上传到“操作指南与表格”部分并且包含了敏感用户数据的文件，已从所有找到这些文件的期刊的开放存取中移除。如果期刊出于任何原因需要检索此类文件的副本，请联系技术支持并提出请求。

16. 主要缺陷修复和功能优化

注意

ScholarOne 在每次新版本发布之前都会部署许多补丁和修补程序，以确保能够持续改进用户使用平台的体验。其中许多补丁和修补程序是由内部团队主导，用于优化各种处理过程，因此不会影响工作流程。但是，如果您对这些更改有任何疑问，请联系技术支持人员。

系统问题

- 作者尝试上传未配置的“数据提取”文件类型，错误消息未列出。
解决了以下“投稿预填”问题：如果作者尝试上传受限文件类型，不会显示错误消息。
- 现在可以完成生产审核列表。
解决了以下问题：无法完成生产审核列表，并在尝试进入到下一个任务时返回错误。
- 对稿件执行操作后，“等候投稿的已转移稿件”和“等待作者批准转移的稿件”中的稿件数量现在会得到更新。
解决了以下问题：当稿件从队列中移出时，“等候投稿的已转移稿件”和“等待作者批准转移的稿件”队列中的稿件数量无法正确更新。

系统性能

- 在执行高级用户查询时会发生网关超时。
优化了“审稿人”搜索的“高级用户查询”选项，以防止发生周期性页面超时。
- 从“稿件审核记录”中打开电子邮件。
解决了用户从“稿件审核记录”中打开电子邮件时遇到加载速度缓慢的问题。

ORCID

- 关于 ORCID 返回登录页面的配置。
解决了在客户端配置中输入 ORCID 成员凭据时，会将用户返回到登录页面的问题。
- 将 ORCID 与账号关联。
解决了审稿人无法将其账号及凭据关联到其 ORCID 个人信息的问题。

RightsLink 集成

- Rightslink 错误“预估不可用。请修复在页面顶部描述的投稿错误”不显示在“检查与投稿”页面中。
修复了在对稿件类型进行更改后，“评审与投稿”页面上向作者显示的错误消息（“预估不可用。请修复在页面顶部描述的投稿错误”）。
- 作者的 Rightslink 任务正确执行。
修复了作者在 Rightslink 任务中进行提交时，会对其造成影响的问题。

关于科睿唯安

科睿唯安是全球领先的专业信息服务提供商。今天，科睿唯安锐意进取，为用户提供值得信赖的信息与卓越的洞见，帮助客户解决复杂难题，洞察先机，加速创新步伐。我们的专业知识和解决方案覆盖创新生命周期的每一个关键环节，从学术研究和科学发现，到知识产权的管理保护，直至实现创新成果的商业化，涵盖学术研究、生命科学与制药、知识产权各个领域。更多信息，请访问 clarivate.com.cn。

现在就联系我们的专家：

+1 215 386 0100（美国）

+44 (0) 20 7433 4000（欧洲）

clarivate.com.cn

© 2022 Clarivate. 科睿唯安及其徽标，以及在此使用的所有其他商标均为其各自所有者的商标，并在获得许可的情况下使用。