

ScholarOne Manuscripts 发行说明

2025 年第一季度发行版

目录

异常活动检测工具的改进	2
新增按警告严重性对稿件进行排序的功能	2
新增时间跨度数据整合功能	2
新增“关联投稿”UAD 报表选项卡.....	3
“以前的报表”版块信息优化升级	4
UAD 报表弹出窗口新增选项卡	5
UAD 报表在“已处理”状态下的背景颜色格式设置.....	6
异常活动检测报表功能优化.....	7
ScholarOne API 和 ScholarOne Relay.....	8
API 开发.....	11
新版本的 /api/s1m/v2/submissions/full/metadatainfo/documentids API.....	11
新增 API /api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/submissionids.....	12
新增用于向稿件添加备注的 POST API	13
在截止日期更新通知的邮件正文中新增外部 ID	14
提醒邮件的缺陷修复	14

异常活动检测工具的改进

新增按警告严重性对稿件进行排序的功能

中高风险稿件将依据评分进行排序，以便管理员和编委能够更高效地确定需优先处理的问题。

具有异常活动的稿件	
稿件 ID ↑	
UAD Score	
稿件类型	

用户：

编委

管理员

无需配置。

默认提供。

新增时间跨度数据整合功能

系统现已集成特定数据时段监测模块，可完整记录指定计算机在监测时段内的所有预警活动。为确保时间数据的完整性和可追溯性，系统将精确记录活动的起止时间及相关时间戳信息，从而构建完整的时间脉络体系，为预警分析提供可靠的时间轴依据。

- 68 Submissions outside of this journal
- First occurrence of this device: 05:53 ET, 06 Oct 2018
- Latest occurrence of this device: 10:38 ET, 01 Jun 2024

用户：

编委

管理员

无需配置。

默认提供。

新增“关联投稿”UAD 报表选项卡

该选项卡提供计算机处理的出版商期刊组合（Papermill）中各期刊投稿的详细分析数据，包括按期刊名称、投稿日期及投稿状态分类的投稿明细。

Unusual Activity Report

[Report](#)[Instructions](#)[Linked Submissions](#)

The following submission should be evaluated by the journal staff due to unusual activity.

Report Date: 12:13 ET, 04 Oct 2024
Manuscript ID: [REDACTED]
Title: [REDACTED]

Search:

Device Id	MS ID	Author	Reviewer	JOURNAL	Submitted Date	Title
3e1f13(R)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	16-Feb-2019	[REDACTED]
3e1f13(R)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	03-May-2019	[REDACTED]
3e1f13(R)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27-May-2019	[REDACTED]
3e1f13(R)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22-Sep-2019	[REDACTED]

用户：

编委

管理员

如需帮助，请联系 ScholarOne 支持团队。

“以前的报表”版块已升级，新增以下额外信息：

- 报表更新原因说明（例如：需要修订的稿件任务）
- 报表更新日期。

报告

操作指南

由于存在异常活动，因此以下预检由后期工作人员进行评估。

报告日期: 2025-9-4, 22:33 ET

邮件 ID: 000000-0000-0000-0000

标题: 00000000-00000000-0000

Report generated on 22:33 ET, 04 三月 2025 by a 处理异常 event

共享同一个网址地址

1. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

2. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

3. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

宿磁周时附件发送

1. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

投稿人在最后一次修订期间添加的作者

1. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

2. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

3. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

IP 地址

1. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

2. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

3. 来源: 10.1.1.1 (IP: 10.1.1.1)

查證年度	查證次數	查證結果
2010	1	通過
2011	1	通過
2012	1	通過
2013	1	通過
2014	1	通過
2015	1	通過
2016	1	通過
2017	1	通過
2018	1	通過
2019	1	通過
2020	1	通過
2021	1	通過
2022	1	通過
2023	1	通過
2024	1	通過
2025	1	通過
2026	1	通過
2027	1	通過
2028	1	通過
2029	1	通過
2030	1	通過
2031	1	通過
2032	1	通過
2033	1	通過
2034	1	通過
2035	1	通過
2036	1	通過
2037	1	通過
2038	1	通過
2039	1	通過
2040	1	通過
2041	1	通過
2042	1	通過
2043	1	通過
2044	1	通過
2045	1	通過
2046	1	通過
2047	1	通過
2048	1	通過
2049	1	通過
2050	1	通過
2051	1	通過
2052	1	通過
2053	1	通過
2054	1	通過
2055	1	通過
2056	1	通過
2057	1	通過
2058	1	通過
2059	1	通過
2060	1	通過
2061	1	通過
2062	1	通過
2063	1	通過
2064	1	通過
2065	1	通過
2066	1	通過
2067	1	通過
2068	1	通過
2069	1	通過
2070	1	通過
2071	1	通過
2072	1	通過
2073	1	通過
2074	1	通過
2075	1	通過
2076	1	通過
2077	1	通過
2078	1	通過
2079	1	通過
2080	1	通過
2081	1	通過
2082	1	通過
2083	1	通過
2084	1	通過
2085	1	通過
2086	1	通過
2087	1	通過
2088	1	通過
2089	1	通過
2090	1	通過
2091	1	通過
2092	1	通過
2093	1	通過
2094	1	通過
2095	1	通過
2096	1	通過
2097	1	通過
2098	1	通過
2099	1	通過
2100	1	通過

投稿人在最后一次修订期间添加的作者

管理员

无需配置。

默认提供。

UAD 报表弹出窗口新增选项卡

UAD 报表弹出窗口新增了一个选项卡，客户可使用此选项卡为最终用户添加自定义操作指南。这些操作指南旨在协助用户在审阅稿件的 UAD 报表时，能够基于充分信息做出决策。

此选项卡包含一些配置控件，可以使这些操作指南仅限编委可见、仅限管理员可见或所有用户都可见。

异常活动报告

报表 操作指南

由于存在异常活动，因此以下投稿应由期刊工作人员进行评估。

报告日期: 2025-3-8, 00:32 ET
稿件 ID: 123456789-101
标题: 123456789-101

打印

Report Instructions

主编操作指南

主编

编辑操作指南

编辑

管理员操作指南

管理员

用户：

编委

管理员

需要配置。
如需帮助，请联系 ScholarOne 支持团队。

UAD 报表在“已处理”状态下的背景颜色格式设置：

系统提供了灵活的背景颜色格式修改选项，允许用户自定义标记为“已处理”（已清除）状态的 UAD 报表背景颜色，而不再局限于单一的绿色显示。这一改进使用户能够更直观地识别需要重点关注并打开查看的报表，便于及时查阅相关背景信息，确保用户不错过任何可能与其相关的重要内容。

具有异常活动的稿件				稿件1-2/2
稿件 ID ↑ UAD Score	稿件标题	提交日期 ↓	状态	执行操作
稿件类型	投稿作者			
已清除		2025-3-4	选择审稿人 (2025-3-14 到期) 0 个已选择; 0 个已邀请; 0 个已同意; 0 个已拒绝; 0 个已返回	选择...
已清除		2025-3-4	立即小修 (2025-3-4) 修改稿已提交	选择...
原始文章				

用户：

编委

管理员

无需配置。
默认提供。

异常活动检测报表功能优化

词汇表更新：

- 我们对词汇表进行了全面修订，旨在提升其清晰度和实用性，以更好地服务于包括 STEM（科学、技术、工程和数学）及社会科学在内的多学科领域编委。确保术语定义的准确性和适用性，促进跨学科编委对专业内容的理解。
- 我们的核心目标是增进学术领域内不同学科背景编委的理解深度和参与积极性。通过提升表述的清晰度，我们致力于消除因学科差异导致的理解障碍。
- 同时，我们正在对异常活动检测工具（UAD）相关的所有培训资料进行全面审查和更新。这将确保更新后的词汇表及相关资源能够有效整合到培训体系中。
- 此外，我们将根据实际需求，定期组织专项培训研讨会。这些研讨会将为编委员提供深入学习更新材料的机会，并就异常活动检测工具的应用展开专题讨论。

用户：

编委


管理员

无需配置。

默认提供。

ScholarOne API 和 ScholarOne Relay

我们全新开发了一款基于自定义标记的应用程序接口（API，Application Programming Interface），该接口能够在接收到来自任何合作伙伴的完整性信号时，自动对相关稿件进行标识。这一前瞻性举措有力保障了我们在稿件处理流程中，始终坚守高标准的完整性原则与品质要求。

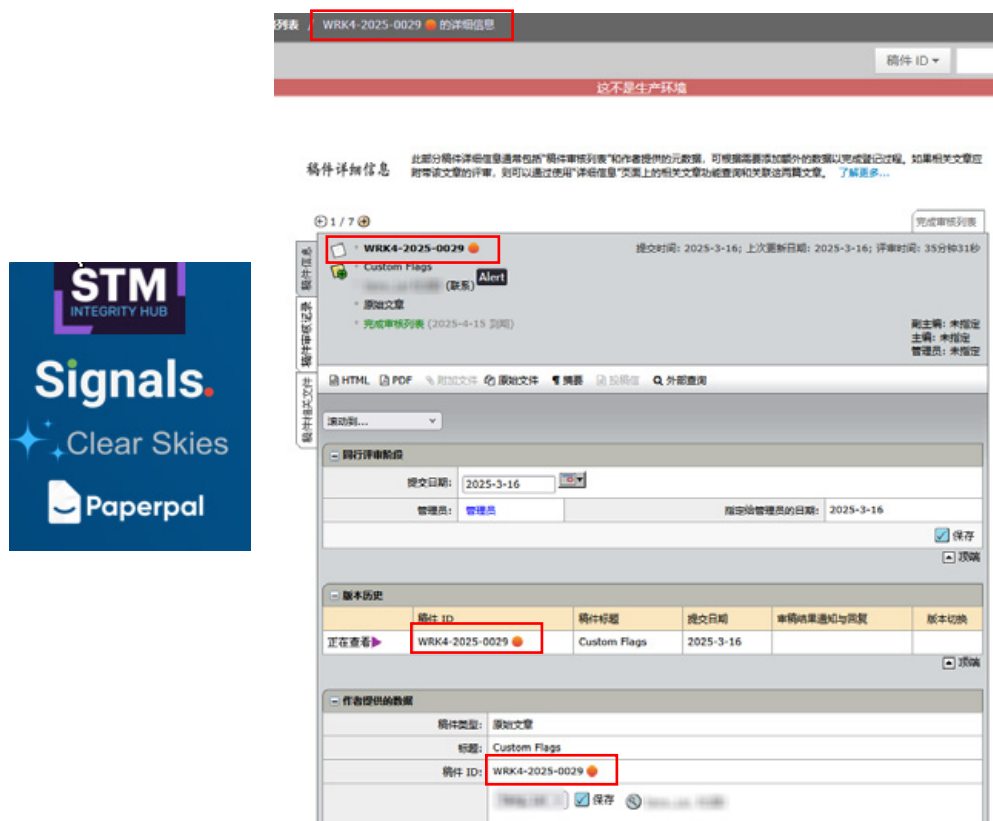

调用示例：

getSubmissionInfoCall:

setCustomFlags (POST):

主体：

```
{
  "input": {
    "customFlagsList": [
```



```
{
  "documentId": 2949065,

  "customFlagName": "Alert",

  "setFl": 1

}
]
```

标记名称:

提醒

注意

一般

用户:


开发人员

需要 ScholarOne Web 服务客户。

请联系 ScholarOne 支持团队，让他们为您的账号启用和配置 API。

ScholarOne Relay

我们全新开发了一款名为 ScholarOne Relay 的 API（应用程序编程接口）。该接口的首个迭代版本——主要负责数据接收——将于 2025 年第一季度在 ScholarOne 平台上部署。目前，我们的团队正专注于第二个迭代版本的开发，此版本将在用户界面（UI）上新增一项重要的“完整性报告”功能。我们未来迭代的目标是尽可能实现完整性在合作伙伴计划中的深度集成。



技术细节：

- 这是一个通用的 API 端点，可以处理来自不同供应商的数据。
- 它基于 JSON 文件和有效载荷。

Example POST API call:
https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v2/system/addJSONData?site_name=qared

```
{  
  "data": {  
    "payload": {},  
    "type": 1  
  }  
}
```

- **简化的集成流程：**这个新 API 可显著缩短将供应商纳入现有工作流程所需的时间，使协作更加顺畅，让实施更加快捷。
- **广泛的应用：**它的设计非常灵活，可以适用于各种用例，包括但不限于确保研究完整性。
- **协作式试点测试：**该 API 支持对多个合作伙伴执行研究完整性试点测试，让客户能够有效地探索和验证其解决方案。
- **增强的功能：**由于该 API 支持平台内插件，因此它可以更快地进行更新和改进，确保用户能够从最新增强功能中受益。
- **简化的出版商采用流程：**通过集成工作流程内插件，出版商可以更轻松地采用新功能，从而提高载入流程的效率。

用户：

开发人员

需要 ScholarOne Web 服务客户。

如需了解更多信息，请联系 ScholarOne 支持团队。

API 开发

新版本的 /api/s1m/v2/submissions/full/metadatainfo/documentids API

我们开发了新版本的 getSubmissionInfoFullDocumentId v2 API，其中增加了 authorChoiceTransferOptions 字段，该字段列出 authorChoiceTransferOption 子字段中声明的所有作者选择选项。

配置设置：

作者选择转移

要将期刊添加为作者选择转移功能的一部分，请使用“选择”按钮将期刊移动到下面的“作者选择的转移选项”列。此列应包含您可能希望在此网站中作为“作者选择转移”选项提供的完整期刊列表。

允许从此网站转移的期刊

作者选择的转移选项

选择

删除

要将上面选择的一个或多个作者选择期刊设置为默认选择，请单击标题旁边的复选框。如果未选中下面的“在作出处理意见时编辑”，您的默认期刊将是作者的转移选择。

☐ 在作出处理意见时编辑

刷新

主编立即审核结果

作出处理意见

☐ 立即录用

☐ 立即小修

☐ 立即大修

☐ 立即修改以进行语言编辑

☐ 立即拒绝

☒ 转移后拒稿

作者将可以自行选择转移到以下选定的期刊:

API 调用示例：

URL: https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v2/submissions/full/metadatainfo/documentids?site_name=xyz&ids=%1234567%27,%12345678%27&environment_name=s1m-1

主体:

```
{{{
"input": {
  "documentId": 1001644,
  "noteTitle": "Note title here",
  "noteText": "This is the text of the document note"
}}
```

```
}  
}
```

响应示例:

```
<authorChoiceTransferOptions>  
  <authorChoiceTransferOption>Test</authorChoiceTransferOption>  
  <authorChoiceTransferOption>Test1</authorChoiceTransferOption>  
  <authorChoiceTransferOption>Test 3</authorChoiceTransferOption>  
  <authorChoiceTransferOption>Test 4</authorChoiceTransferOption>  
</authorChoiceTransferOptions>
```

新增 API /api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/submissionids

我们开发了一个新的 API: /api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/submissionids

这个 API 包含 /api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/documentids 的所有字段

API 调用示例:

https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/submissions/full/metadatainfo/submissionids?site_name=xyz&ids=%123-2024%27&environment_name=s1m-1

响应示例:

```
authorChoiceTransferOptions>  
<authorChoiceTransferOption>Test 1</authorChoiceTransferOption>  
<authorChoiceTransferOption>Test 2</authorChoiceTransferOption>  
<authorChoiceTransferOption>Test 3</authorChoiceTransferOption>  
<authorChoiceTransferOption>Test 4</authorChoiceTransferOption>  
</authorChoiceTransferOptions>
```

包含错误代码的 API 调用错误列表:

1. ids
 - “错误的数组值”错误代码: “WVLD-11670”值 {1} 对于参数 ids 无效
 - “错误的 csv 列表”错误代码: “WVLD-11671”值 {1} 对于参数 ids 无效
 - “超过最大计数”错误代码: “WVLD-11672”超过参数 ids 的最大计数 25

- “缺少值”错误代码: “WVLD-11673”参数 ids 的值是必填项
- 2. site_name
 - “缺少值”错误代码: “WVLD-11674”参数 {0} 的值是必填项
- 3. locale_id
 - “错误的类型”错误代码: “WVLD-11675”参数 {0} 的值“{1}”类型错误

新增用于向稿件添加备注的 POST API

我们开发了一个新的 POST API，用于为稿件添加文档备注。

- 备注标题限制为 100 字节。
- 备注文本限制为 5K。

添加的备注将记录在审核历史中，备注的“更新人”列显示为“通过系统添加”。仅允许将 POST API 添加到具有特定 API 密钥访问权限的网站。

API 调用示例:

URL: https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v2/document/addNote?site_name=xyz

主体:

```
{
  "input": {
    "documentId": 11236789,
    "noteTitle": "Note title here",
    "noteText": "This is the text of the document note"
  }
}
```

包含错误代码的 API 调用错误列表:

1. locale_id
 - 1.1. 错误代码: “WVLD-11592”locale_id 是错误的参数类型 (要求类型为整数)
2. documentId
 - 2.1. 错误代码: “WVLD-11593”documentId 是必填项
 - 2.2. 错误代码: “WVLD-11594”documentId 过长 (限制为 40 个字符)
 - 2.3. 错误代码: “WVLD-11595”documentId 是错误的参数类型 (要求类型为整数)
 - 2.4. 错误代码: “WVLD-11596”documentId 的值范围错误 (允许的范围为 0-12,147,483,647)
3. noteTitle

- 3.1. 错误代码：“WVLD-11597”noteTitle 是必填项
- 3.2. 错误代码：“WVLD-11598”noteTitle 过长（限制为 100 个字符）
- 3.3. 错误代码：“WVLD-11600”内容无效（例如：提供 <script>test</script> 作为 noteTitle）
- 4. noteText
- 4.1. 错误代码：“WVLD-11599”noteText 过长（限制为 10000 个字符）
- 4.2. 错误代码：“WVLD-11600”内容无效（例如：提供 <script>test</script> 作为 noteText）

在截止日期更新通知的邮件正文中新增外部 ID

当期刊工作人员修改稿件的截止日期时，通知消息数据内容中将新增一个名为 **externalSubmissionId** 的字段，该字段将包含预期的外部编号值。

为实现此功能，网站需要配置通知，并为“系统事件 > 截止日期更新（作者/共同作者）> **截止日期更新通知**”设置通知。

提醒邮件的缺陷修复

此前，当编委被重新分配时，系统未发送提醒邮件。现已对系统进行升级：当编委发生变更时，系统将重置“编委筛选”、“邀请”及“指定”任务状态，并自动为新任编委重新安排提醒邮件的发送计划。