



Notas da versão do ScholarOne Manuscripts Versão do 3.º trimestre de 2025

Relatórios de integridade de pesquisa usando o ScholarOne Relay

O [ScholarOne Relay](#), nossa nova camada de API que permite o fluxo bidirecional de dados entre o S1M e fornecedores terceirizados, foi lançado em março. A nossa versão de agosto contém vários novos recursos na interface do usuário do ScholarOne que apoiam a identificação e triagem de manuscritos sinalizados devido a possíveis problemas de integridade.

Os recursos incluem:

- **Relatório de verificações de integridade disponível na página de detalhes do manuscrito.** Este relatório é onde todos os dados de terceiros serão exibidos pelos fornecedores de serviços.



- **Fila de relatórios de integridade nos painéis de administrador/editor.** Esta fila no painel contém todos os manuscritos que foram sinalizados com indicadores de risco (conforme definido pelo fornecedor do serviço). Esta fila fornece acesso fácil a manuscritos "de risco", mas não afeta ou altera os fluxos de trabalho existentes para o periódico.
(OBSERVAÇÃO: a fila de Relatórios de integridade é uma fila separada da fila Detecção de atividades incomuns, representada na captura de tela abaixo como a fila "Risco médio e alto").

7. Em produção

- 0 Aguardando lista de verificação da produção
- 0 Aguardando atribuição a lote
- 0 Atribuído a lote - aguardando exportação

Integrity

- 0 Relatórios de integridade

Manuscritos devolvidos ao autor

- 0 Manuscritos não submetidos

- **"Liberar este relatório" em Relatórios de integridade.** Ao "liberar" um relatório, o manuscrito é removido automaticamente da fila Relatórios de integridade.

Relatório de verificações de integridade

[imprimir](#)

Id	WRK4-2012-0001
Título	"test"
SIGNAL SUMMARY	VIEW MORE:
No Integrity Checks	

☐ Liberar este relatório

Implementação

O relatório Verificações de integridade aparecerá apenas nos sites dos clientes que utilizam o ScholarOne Relay para aproveitar qualquer um dos nossos parceiros terceirizados de Integridade da pesquisa.

A fila Relatórios de integridade pode ser ativada usando a configuração do cliente (Etapa 10, "Painéis"). Para usuários sem acesso à configuração do cliente, certifique-se de incluir uma solicitação para ativar a fila "Relatórios de integridade" ao organizar a configuração da integração.

Para clientes interessados nesta funcionalidade, observe que é necessário estabelecer um contrato diretamente com o fornecedor do serviço antes que o ScholarOne possa ativar a integração. Entre em contato com o gerente de conta ou com o suporte do ScholarOne para obter mais informações sobre como configurar a integração.

Novos recursos para o relatório Detecção de atividades incomuns


Como parte do foco contínuo do ScholarOne em melhorar as ferramentas para identificar e investigar manuscritos com possíveis problemas de integridade, adicionamos alguns novos recursos ao relatório Detecção de atividade incomum para melhorar a facilidade de uso.

Os recursos incluem:

- **Mapas agora disponíveis no relatório UAD para endereços IP.** Ao investigar sinalizadores UAD relacionados ao endereço IP, os usuários, agora, podem clicar em um endereço IP vinculado e gerar um mapa que mostra a geolocalização do endereço IP, eliminando a necessidade de pesquisar o IP fora do ScholarOne para identificar o local. OBSERVAÇÃO: os mapas de geolocalização só estarão disponíveis para relatórios gerados após a versão.

Endereços de IP

1. Revisor, Lei Chen | IP da avaliação: 165.225.9.25

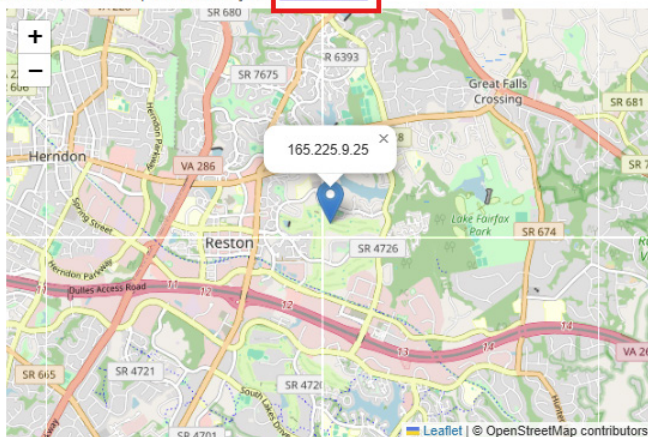

- **Nova configuração para cores de banners de UAD.** Agora, os usuários podem configurar um site para garantir que um banner de alerta de UAD mantenha a sua cor original, mesmo quando ativado. O objetivo é garantir que todas as partes envolvidas no artigo tenham conhecimento dos problemas assinalados pela ferramenta UAD, em vez de fornecer um banner verde "liberado" para os manuscritos acionados.

Liberação de relatório

- ☒ Permite limpar um relatório em qualquer momento.
- ☒ Manter a cor do banner UAD quando o relatório é marcado como acionado

Implementação

Os mapas de geolocalização estarão disponíveis por padrão para todos os clientes que usam a ferramenta Detecção de atividade incomum. A configuração das cores do banner de UAD pode ser encontrada no centro de configuração do cliente (etapa 17, Detalhes do manuscrito). Para usuários sem acesso à configuração do cliente, [envie um tíquete para o suporte do ScholarOne](#) para ativação.

Atualização da plataforma para Java 17

Como parte desta versão, o ScholarOne Manuscripts foi atualizado do Java 8 para o Java 17. Essa atualização garante que nossa plataforma seja executada em uma versão mais moderna, segura e com suporte para Java, fornecendo desempenho aprimorado, segurança aprimorada e melhor estabilidade de longo prazo. Não é necessária qualquer ação da sua parte, mas esta atualização nos ajuda a continuar a proporcionar uma experiência confiável e atualizada.

Novas tags de e-mail adicionadas:

##CONTINUAR_LINK_SUBMISSÃO##

Foi criada uma nova tag de e-mail ##CONTINUAR_LINK_SUBMISSÃO## que, quando resolvida, fornece um link seguro e direto para os autores retomarem a submissão de manuscritos marcados com o sinalizador **Em rascunho**. Esta tag permite que os autores retomem a submissão de rascunhos de manuscritos usando um link de e-mail.

O comportamento é semelhante ao das tags existentes para revisões, ressubmissões e recursos.

- **Descrição da tag ##CONTINUAR_LINK_SUBMISSÃO##:**
Um hiperlink exclusivo e seguro que permite que os autores continuem o processo de submissão de um único manuscrito que está em rascunho no momento.
- Funciona apenas para manuscritos com a **sinalização Em Rascunho** (inclui rascunhos não enviados e revisões/ressubmissões).
- Funciona de forma semelhante às tags existentes:
 - ##CRIAR_LINK_REVISÃO##
 - ##CRIAR_LINK_RESSUBMISSÃO##
 - ##CRIAR_LINK_DE_APELO##
- **Processo em duas etapas:**
 1. O autor clica no link → é direcionado para uma *página da Web de confirmação*.
 2. Após a confirmação → é levado diretamente para o fluxo de trabalho de submissão (login automático).

Implementação

1. A tag é colocada em modelos de e-mail, como:
 - a. **"Manuscrito não submetido"**
2. O e-mail resolvido contém.

OBSERVE: Este é um processo de duas etapas. Depois de clicar no link, você será direcionado para uma página da Web para confirmar: https://mc.manuscriptcentral.com/test?URL_MASK=123

3. Quando o usuário:
 - Clique no link: Ele vê uma página de confirmação: *"Confirme sua resposta"*
 - Clica em **Confirmar**: Ele é conectado automaticamente e direcionado para:
 - **Primeira página** do fluxo de trabalho de submissão, ou
 - **Última página acessada**, com todos os dados inseridos anteriormente preservados.
 - A navegação é restrita para impedir o acesso a outros manuscritos.



Se o rascunho não existir mais, o comportamento refletirá a lógica da tag existente, um erro ou aviso será exibido, assim como quando um link de revisão ou recurso é usado depois que o manuscrito não está mais no rascunho.

Envio restrito de e-mail para mais de 50 destinatários em e-mails pop-up

Para cumprir o limite rígido de 50 destinatários por mensagem da AWS SES, foi adicionada uma nova restrição para impedir que os usuários enviem e-mails que seriam bloqueados.

O processo é o seguinte:

- O botão **Salvar e enviar** ficará **desativado (cinza)** quando o número total de destinatários exceder 50.
- Uma **mensagem de erro** aparecerá na parte superior do e-mail pop-up (consistente com o comportamento para endereços de e-mail bloqueados).
- Os usuários podem:
 - **Remover destinatários** para reduzir o total abaixo do limite, o que **reativa** o botão Salvar e enviar.
 - **Adicione destinatários** manualmente. Se a contagem exceder 50, o botão ficará **desativado novamente**.
- A verificação e o comportamento se aplicam **apenas** a e-mails manuais (pop-up).

Este e-mail não pôde ser enviado, pois o número de destinatários excedeu o limite de 50.

Editar e-mail (WRK4-2025-0002) Selecionar modelo alternativo: SW - EIC Immediate Minor Revision

De: []

Para: @test.com

CC: []

CCO: []

Assunto: Super Journal Master do S1M - Decision on Manuscript ID WRK4-2025-0002

Corpo: @data a ser preenchida no envio@

Dear Dr. Yang:

Manuscript ID WRK4-2025-0002 entitled "TEST1" which you submitted to the Super Journal Master do S1M, has been evaluated.

At this time, I am recommending some minor revisions to your manuscript. Therefore, I invite you to respond to my comments listed below and revise your manuscript.

To revise your manuscript, log into https://mc06-beta.manuscriptcentral.com/prod6-s1m_sjm and enter your Author Center, where you will find your manuscript title listed under "Manuscripts with Decisions." Under "Actions," click on "Create a Revision." Your manuscript number has been appended to denote a revision. You may also click the below link to start the revision process (or continue the process if you have already started your revision) for your manuscript. If you use the below link you will not be required to login to ScholarOne Manuscripts.

*** CONFIRME A SUA DECISÃO NA PÁGINA DA WEB DEPOIS DE CLICAR NO LINK ***

Anexar um arquivo a este e-mail: 选择文件 未选择文件

Selecionar um arquivo de manuscrito para anexar: Seleccione um arquivo...

Anexar

Arquivos anexados

Nome do arquivo	Remover anexo
Não há arquivos anexados	

Botão Enviar desativado

☒ Enviar e confirmar decisão ☐ Cancelar e fechar janela

Observação: E-mails automáticos (por exemplo, notificações agendadas ou acionadas pelo sistema) não são afetados por esta limitação.

Indicador de somente leitura na API getSubmissionInfoFull (v11)

Melhorar a API getSubmissionInfoFull incluindo um indicador somente leitura (<readOnly>) para campos selecionados, mas apenas no caso de **submissões convidadas** (submissões de esboços). Isso proporciona clareza sobre quais campos são editáveis em versões subsequentes de envios convidados.

Versão da API

- **Ponto de extremidade:** /api/s1m/v11/submissions/full/metadata/
- **Parâmetros de consulta suportados:**
 - submissionids ou documentids
 - nome_site, id_local, _tipo

Exemplo de chamada

```
/api/s1m/v11/submissions/full/metadata/submissionids?site_name=xyz&locale_id=1&ids='2025-1222.R1','2024-111'&_type=xml
```

Submissões convidadas (esboço)

Quando um **envio convidado** é incluído na solicitação:

- A resposta da API inclui um indicador <readOnly> com um valor verdadeiro ou falso para campos de metadados específicos (listados abaixo), **apenas se o campo tiver dados**.
- O indicador <readOnly> pode aparecer para os seguintes campos se eles contiverem dados:
 - type
 - title
 - runningHead
 - manuscriptAbstract
 - subCustomQuestionsTypePage
 - subCustomQuestionsFilePage
 - subCustomQuestionsAttrPage
 - subCustomQuestionsAuthorsPage
 - subCustomQuestionsDetailsPage
 - subTitle
 - attributes

Exemplo:

```
<manuscriptAbstract>
  <readOnly>true</readOnly>
  <responseValue>Test abstract</responseValue>
</manuscriptAbstract>
<title>
  <readOnly>>false</readOnly>
```

<responseValue>Draft Title</responseValue>
</title>

Atualização: Atualização da biblioteca Secure File Transfer (SFTP) para a versão 8.1.0

Biblioteca SFTP atualizada da **versão 7.3.0 para 8.1.0** para melhorar a segurança e a confiabilidade das exportações de manuscritos baseadas em SFTP. A atualização aborda o suporte para **algoritmos modernos e seguros**. O algoritmo **ssh-rsa** foi descontinuado principalmente pelo **OpenSSH**, uma das implementações mais utilizadas do protocolo SSH. A utilização continuada do **ssh-rsa** é desaconselhada pelas normas de segurança, incluindo aquelas definidas por OpenSSH e NIST.

Implementação

- **Não há impacto na funcionalidade de exportação existente.** As exportações atuais continuarão a funcionar como esperado.
- No entanto, o ScholarOne recomenda que os clientes comecem a migrar das chaves **ssh-rsa** para alternativas mais seguras, como **rsa-sha2-256**, **ecdsa-sha2-nistp256** ou **ed25519**, todas compatíveis com a biblioteca SFTP atualizada (v8.1.0).
- Embora essa alteração **não exija atualmente** que os clientes atualizem as configurações das suas chaves SFTP, recomendamos que elas se alinhem a essas práticas de segurança atualizadas o mais rápido possível para garantir a compatibilidade de longo prazo e a conformidade com os padrões do setor. Quando estiver pronto para começar a utilizar a nova versão da biblioteca SFTP, envie um caso para a Equipe de suporte para que possamos ativá-la nos seus sites.

Atualização: Estatísticas instantâneas

Estamos animados para compartilhar que, agora, as *Estatísticas instantâneas* são geradas em tempo real quando os usuários acessam o link Instantâneo. Esta alteração substitui o processo em lote anterior que ocorria durante a noite.

O que mudou:

- **Antes:** Algumas estatísticas instantâneas eram calculadas uma vez por dia com um processo de lote durante a noite.
- **Agora:** As estatísticas de submissões, o total de manuscritos pendentes, o manuscrito mais antigo sem decisão, as estatísticas do periódico e a taxa de aceitação são calculados em tempo real, fornecendo instantaneamente informações atualizadas:

Em breve: ScholarOne Gateway

O ScholarOne Gateway, nosso novo hub centralizado que conecta autores e revisores ao portfólio de uma editora por meio de uma interface única e redesenhada, está atualmente em fase piloto fechada com parceiros de desenvolvimento selecionados. As notas de versão do gateway não estão acessíveis ao público, mas à medida que procuramos expandir o piloto para clientes adicionais e planejamos uma implementação de produção completa em 2026, mais informações estarão disponíveis em breve sobre o conjunto completo de recursos do gateway e nossos planos de expansão. **Para saber mais, [acesse nosso site](#) ou entre em contato com seu gerente de conta.**