




Notas de la versión de ScholarOne Manuscripts Versión Q4.2024

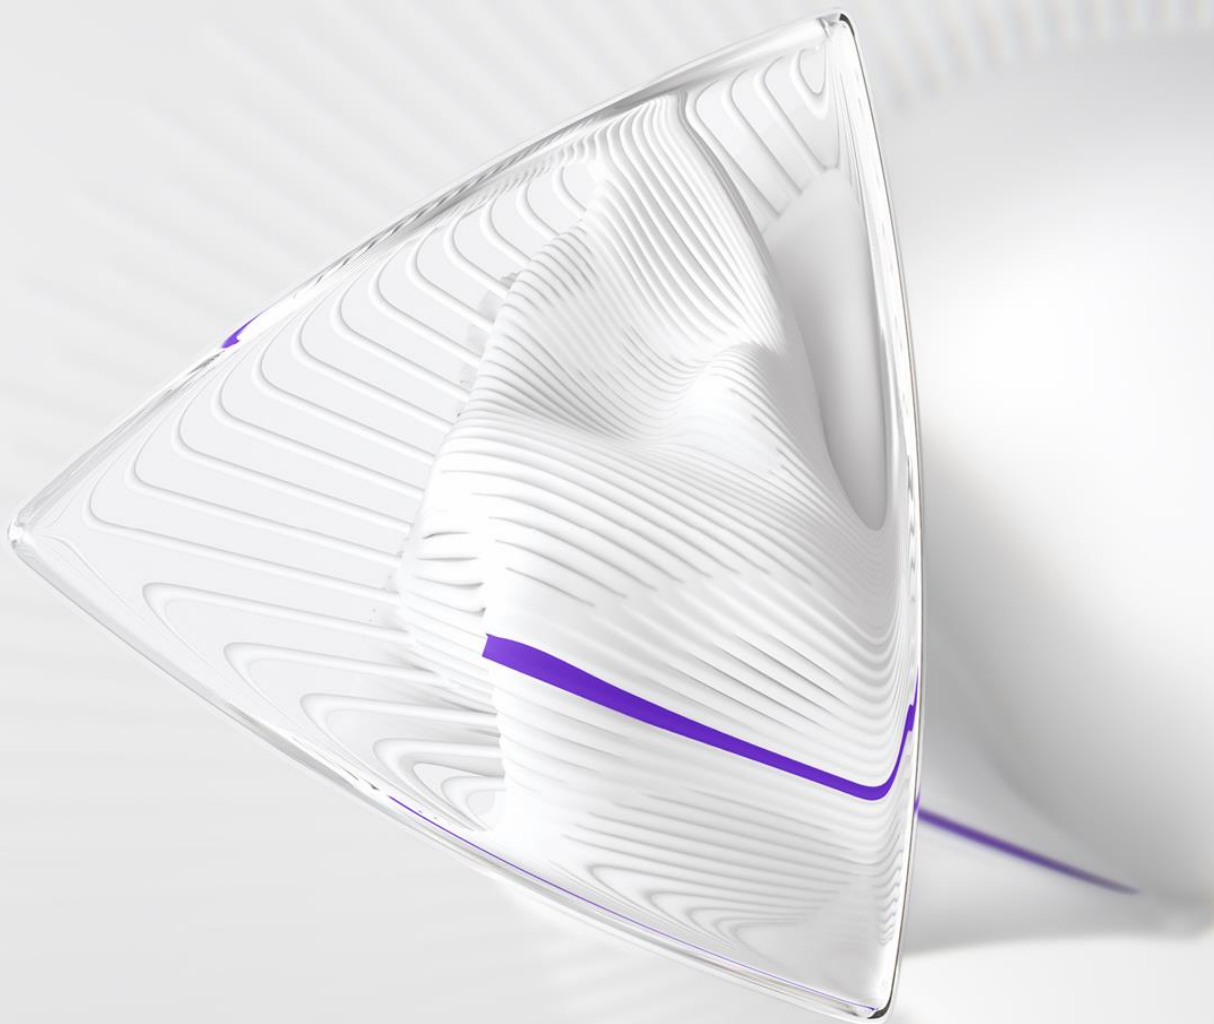

Información general

El equipo de producto de *ScholarOne* crea actualizaciones periódicamente para mejorar la seguridad, el rendimiento y la experiencia del usuario. En los siguientes apartados se detallan las mejoras más representativas que se implementan en la plataforma y las herramientas de esta versión, así como los problemas solucionados y las optimizaciones.

En este documento también podrá encontrar información sobre los valores de configuración predeterminados e instrucciones para configurar cada función. Tenga en cuenta que algunas funciones solo puede activarlas un administrador o un representante de *ScholarOne* para que sus usuarios puedan disfrutarlas. Póngase en contacto con nuestra editorial o con *ScholarOne* si tiene alguna pregunta relacionada con los permisos o la configuración.

Le recomendamos que notifique a todos los usuarios afectados los cambios en el flujo de trabajo.

Si tiene alguna pregunta relacionada con alguno de los apartados de esta versión, envíe un correo electrónico a s1help@clarivate.com para ponerse en contacto con el equipo de soporte de ScholarOne.

Contenido

1. Prohibición de funciones
2. Sitio para desarrolladores de ScholarOne
3. Problemas solucionados y optimizaciones de funciones

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ScholarOne Next Generation

El equipo de ScholarOne se complace en anunciar que, en 2024, finalizaremos el diseño, avanzaremos en el desarrollo y nos prepararemos para el lanzamiento inicial de nuestro proyecto ScholarOne Next Generation.

ScholarOne NextGen es un proyecto de rediseño y modernización desarrollado durante varios años y en varias fases que introducirá nuevas experiencias para autores, revisores, editores y administradores con interfaces de usuario rediseñadas e inclusivas, modernos servicios tecnológicos e integraciones más sencillas con herramientas y plataformas externas, incluida la IA. Nuestro equipo ha dedicado los años 2022 y 2023 a realizar entrevistas a los usuarios, recopilar datos y planificar las mejoras tecnológicas. A finales de este año, empezaremos a poner a disposición de los usuarios estos cambios en la plataforma.

Con las novedades de NextGen en marcha, nuestro equipo **cambiará su estrategia habitual de lanzamientos** para dedicar sus esfuerzos a desarrollar la nueva plataforma. Eso significa que, tras el lanzamiento del primer trimestre de 2024, los lanzamientos de ScholarOne serán un poco diferentes. Por el momento, seguiremos nuestro ciclo de lanzamientos estándar, pero solo contendrán elementos de proyectos de desarrollo personalizados y correcciones de los principales defectos. En el futuro, desarrollaremos nuevas funciones para una base de usuarios más amplia y las pondremos a su disposición a través de NextGen.

NextGen se lanzará por fases, cada una de ellas centrada en un tipo de usuario de ScholarOne. Nuestra nueva experiencia de autor/envío está prevista para nuestro primer lanzamiento y, a medida que se lancen estos módulos centrados en cada tipo de usuario, iremos lanzando nuevas funciones y mejoras mucho más rápido de lo habitual. Con las actualizaciones de la arquitectura tecnológica que estamos llevando a cabo como parte del proyecto NextGen, podremos ofrecerle mejoras significativas de la plataforma más rápido que nunca.

Suscríbase a nuestra lista de correo (puede registrarse en nuestra página de **Notas de la versión**). En los próximos meses le iremos informando de todas las novedades. Si tiene alguna pregunta, también puede ponerse en contacto con su representante habitual de ScholarOne.

Actualizaciones de la versión Q4.2024

1. Lista de Personas Prohibidas: prohibición de funciones

Usuarios:

Editor

Admin

¿Acción obligatoria?

Solo disponible previa solicitud. Para organizar el acceso, póngase en contacto con su administrador de éxito de clientes o envíe una solicitud al servicio de asistencia.

Los clientes que utilizan la función Lista de Personas Prohibidas pueden **filtrar los nombres de los autores en el momento del envío, filtrar las cuentas de los editores y revisores, y enviar alertas** a los EIC y a los editores de personal si se producen coincidencias débiles o fuertes, que son valores que se pueden configurar. Anteriormente, esta función solo estaba disponible para los autores y se denominaba PAL (Lista de Autores Prohibidos).

La función es una integración con ScholarOne Manuscripts para obtener una lista de personas prohibidas (PPL) a través de la API (utilizando Amazon Web Services S3). ScholarOne avisa al personal del cliente en la pantalla Detalles del manuscrito cuando un envío incluye a alguien que está en la lista del cliente. La función no está disponible de forma predeterminada. La PPL no puede utilizarse sin que el editor tenga activada la función Servicios web/Notificaciones.

Los clientes necesitan tener la capacidad de **Crear, Leer, Actualizar y Eliminar** registros. **CRUD** representa las operaciones básicas que pueden realizarse con los datos de una base de datos o un sistema de información. Estas cuatro operaciones constituyen la base de la gestión y procesamiento de datos en las aplicaciones.

- **Crear:** Esta operación permite añadir nuevos datos o registros a un sistema o base de datos.
- **Leer:** Hace referencia a la recuperación de datos de un sistema. Permite a los usuarios o aplicaciones ver y consultar los datos existentes sin realizar ningún cambio en ellos.
- **Actualizar:** Esta operación consiste en modificar o editar los datos existentes en el sistema.
- **Eliminar:** Esta acción elimina datos del sistema o de la base de datos.

La base de datos **Lista de Personas Prohibidas** incluye la categoría "**Función prohibida**". La lista de datos consta de las siguientes categorías:

Nombre: Campo de texto

Apellidos: Campo de texto

Afiliación: Campo de texto

Dirección de correo electrónico: Campo de texto

Función prohibida (Nuevo): Lista desplegable para indicar "Autor", "Editor" y "Revisor"

Fecha de inicio: Selección de la fecha del calendario

Fecha de finalización: Selección de la fecha del calendario

* En los casos en que se haya prohibido a una persona desempeñar más de una función, el cliente deberá introducir una entrada de base de datos distinta para cada función.

Tipos de funciones admitidos para la PPL en ScholarOne Manuscripts:

NOMBRE DE TIPO DE FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN DE TIPO DE FUNCIÓN
AUTOR	Autor
REVISOR	Revisor
EDITOR	Editor

El personal de la revista recibirá una alerta si el [autor](#) de un envío está en la PPL. Esta alerta permitirá a los usuarios acceder a un informe detallado de la coincidencia.

Si el autor que envía el manuscrito tiene una **coincidencia fuerte** y envía un manuscrito en un sitio con una PPL activada, se mostrará una alerta con fondo rojo.



La alerta incluirá el botón "**Ver coincidencias**", situado debajo de los enlaces a los archivos y sobre la alerta de detección de actividad inusual. Esta alerta aparece en todas las pestañas de detalles de envío de manuscritos, incluidas Seleccionar revisores, Información del manuscrito y Registro para auditoría.

Detalles sobre Ver coincidencias:


Botón Ver coincidencias:

- Aparece en las alertas de coincidencia fuerte y débil.
- Al hacer clic en el botón se abre el informe de coincidencia con la PPL.


Apellidos: Muestra los apellidos especificados en la PPL. En las coincidencias débiles, tanto la etiqueta como el valor se muestran en color rojo.

Fecha de finalización: Muestra la fecha de finalización especificada en la PPL.

- o **Coincidencias fuertes:** Coincidencia exacta de la dirección de correo electrónico.
- o **Coincidencias débiles:** Coincidencia de la inicial y los apellidos.
- o **Texto de instrucciones:** La entrada es configurable.

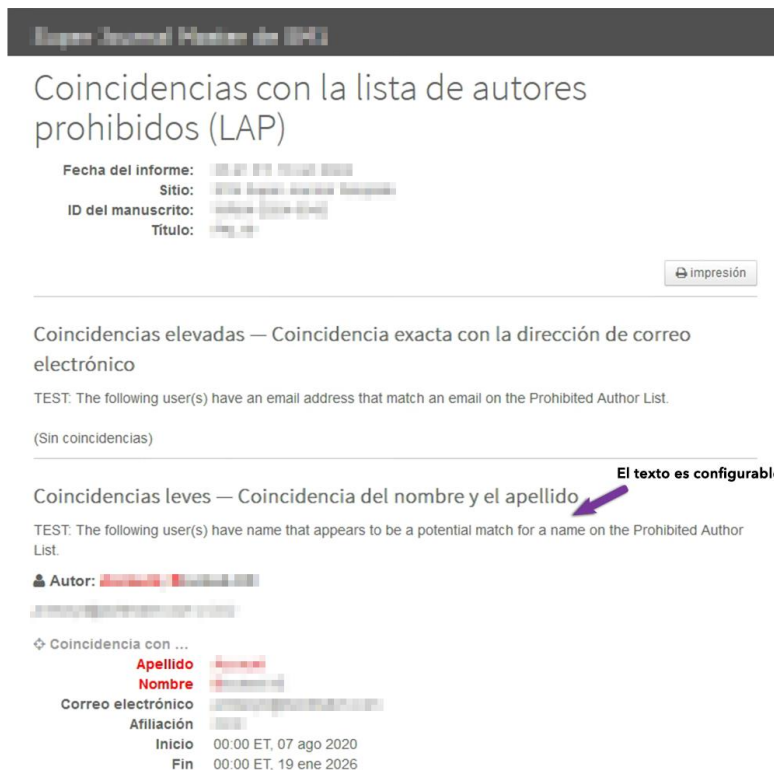

Si el autor del envío es una **coincidencia débil**, la alerta se mostrará con un fondo amarillo, acompañada del botón "**Ver coincidencias**".

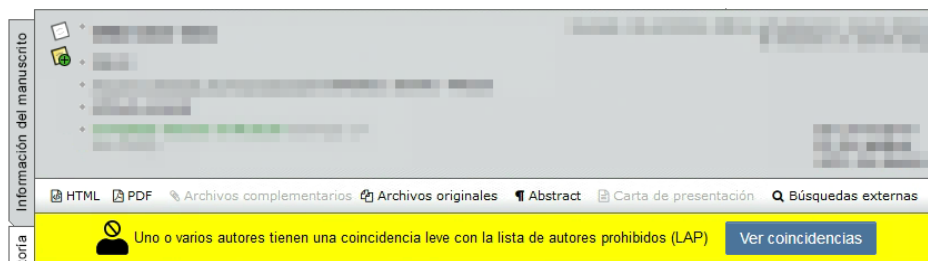

Registro para auditoría

Si uno o varios autores de un manuscrito coinciden con la lista de autores prohibidos, se creará un registro de auditoría. En él se indicará:

- Que el informe utiliza el formato estándar de registro para auditoría (ID de MS, fecha, etc.)
- N.º de coincidencias fuertes
- N.º de coincidencias débiles

Notificaciones

Se mostrará una notificación cuando un autor coincida con la Lista de Autores Prohibidos. En ella se incluirá:

o **messageUUID**

1. Descripción: Identificador único global del mensaje.
2. Tipo: Cadena
3. Valores posibles: Generado por el sistema
4. Ejemplo o valor predeterminado: 9d7e3773-32ea-481e-a647-944bbe9c24a9

o **notificationServiceVersion**

1. Descripción: La versión de los servicios de notificaciones que el punto de conexión está configurado para recibir.
2. Tipo: Cadena
3. Valores posibles: V1
4. Ejemplo o valor predeterminado: V1

o **siteName**

1. Descripción: Nombre corto del sitio. El nombre corto es el nombre abreviado o truncado de la revista, sociedad, editorial o familia.
2. Tipo: Cadena
3. Valores posibles: Nombre corto del sitio
4. Ejemplo o valor predeterminado: test

o **journalName**

1. Descripción: El nombre largo asociado a la revista tal y como se definió durante la creación de la edición.
2. Tipo: Cadena
3. Valores posibles:
4. Ejemplo o valor predeterminado: Revista de prueba

○ **eventDate**

1. Descripción: La fecha y hora en UTC en que tuvo lugar el evento.
2. Tipo: Fecha
3. Valores posibles:
4. Ejemplo o valor predeterminado: 2014-11-05T10:34:02Z

○ **subscriptionId**

1. Descripción: ID generado por el sistema para cada suscripción.
2. Tipo: Número (entero)
3. Valores posibles: Generado por el sistema
4. Ejemplo o valor predeterminado: 80

○ **subscriptionName**

1. Descripción: El nombre de la suscripción que activó el mensaje.
2. Tipo: Cadena
3. Valores posibles: Usuario introducido en Configuración
4. Ejemplo o valor predeterminado: Manuscrito retirado

○ **subscriptionType**

1. Descripción: La etiqueta del sistema para el tipo de suscripción. Los tipos de suscripción disponibles son Decisión, Cambio de estado de tarea y Evento del sistema.
2. Tipo: Cadena
3. Valores posibles: DECISION, TASK_STATUS_CHANGE, SYSTEM_EVENT
4. Ejemplo o valor predeterminado: DECISION

○ **documentId**

1. Descripción: Identificador único del documento. Identificador único para cada revisión de manuscrito en el sistema ScholarOne Manuscripts. Este valor es un valor numérico interno de ScholarOne.
2. Tipo: Número (entero)
3. Valores posibles: Generado por el sistema
4. Ejemplo o valor predeterminado: 16346023

Plantilla de correo electrónico y etiqueta de correo electrónico

Nombre de **plantilla de correo electrónico: Coincidencias con la lista de autores prohibidos (PAL)**

La plantilla de correo electrónico está disponible en Correos electrónicos > Correos electrónicos del sistema > Varios. Correos electrónicos generados por eventos
Los correos electrónicos se enviarán cuando:

- La función PPL está configurada
- Hay una coincidencia con la PPL

Información: Este correo electrónico se envía cuando uno o varios autores tienen una coincidencia fuerte o débil con la lista de autores prohibidos.

oblig. Coincidencias con la lista de autores prohibidos (LAP) - agregar plantilla					
Manuscript has matches with PAL	☐	☐	☒	☐	☐

Etiqueta de correo electrónico ##RESUMEN_PAL##: Este es un resumen de autores que coinciden con la lista de autores prohibidos (PAL). Por razones de privacidad, no se muestran nombres en la etiqueta.

Copia resuelta:

- o N.º de coincidencias fuertes
- o N.º de coincidencias débiles
- o Ver informe: Al hacer clic en este botón se mostrará el informe de coincidencias con la lista PAL

Búsqueda de revisores

- Al realizar una **búsqueda de revisores**, que puede iniciarse a través de la búsqueda rápida, la búsqueda de artículos relacionados, las sugerencias automáticas o la búsqueda avanzada, el sistema procesará los resultados de acuerdo con la base de datos de PPL, que contiene registros de usuarios prohibidos (PPL).

Si los resultados de la búsqueda incluyen una **coincidencia fuerte**, basada tanto en la dirección de correo electrónico como en la función del revisor a partir de los datos de la PPL, el sistema mostrará una advertencia en el registro del revisor.

Esta advertencia va acompañada de un breve mensaje en el que se informa al usuario de que el revisor está en la lista PPL. En estos casos, el revisor no podrá añadirse al documento, y la casilla para añadirlo estará desactivada. Además, se mostrará un cuadro emergente sobre la casilla de verificación desactivada indicando que el revisor no se puede añadir.

Resultados - Nueva búsqueda - Modificar búsqueda - Cambiar orden 1-3 de 3


Criterios de búsqueda: Nombre o apellido = "blocked"

Nombre, Palabras clave, Institución, Correo electrónico, Funciones	Actual / Últimos 12 meses	Días desde la última revisión	Puntuación media del revisor	Agregar / conceder función de REV
Keyword 1 CCC Funciones: CA REV EA Esta persona tiene una coincidencia alta con la Lista de Personas Prohibidas (PPL) para la función: Revisor 0 / 0 0 0 ☐				


Casilla deshabilitada

Información:
Esta persona tiene una coincidencia fuerte con la Lista de Personas Prohibidas (PPL) para la función: Revisor

En los casos en los que haya una **coincidencia débil** (basada en el nombre y la función y no en el correo electrónico), el sistema mostrará una advertencia y un mensaje indicando que el revisor está en la lista PPL.

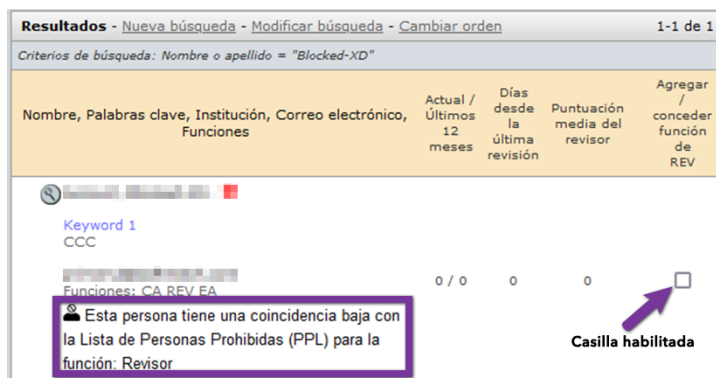

- Al interactuar con la sección **Review Locator** en un documento, si el sistema sugiere un revisor y detecta una **coincidencia fuerte** (correo electrónico y función) a partir de los datos de la PPL, el registro del revisor sugerido también mostrará una advertencia con un mensaje indicando que está en la lista PPL. Como en el caso anterior, el revisor sugerido no podrá añadirse al documento, y no se mostrará el botón "Añadir".

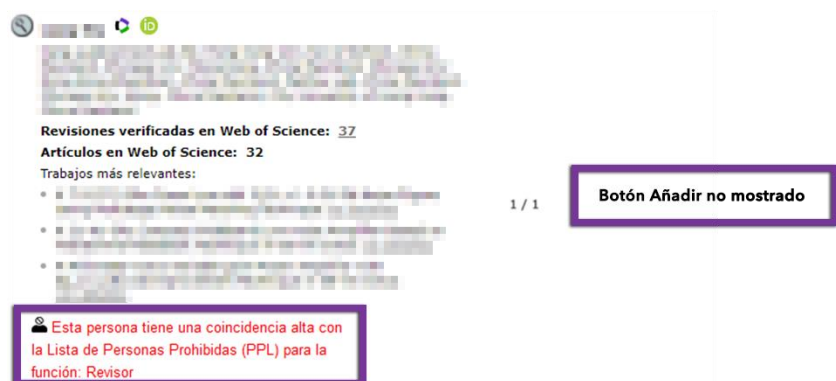

Para las **coincidencias débiles** basadas en el nombre y la función, el sistema seguirá mostrando una advertencia junto con el mensaje de que el revisor está en la lista PPL.

- En el sistema **ScholarOne Reviewer Recommender**, cuando se realiza una búsqueda de revisores, una **coincidencia débil** basada en el nombre y la función incluidos en la lista PPL mostrará una advertencia y un mensaje indicando que el revisor está en la lista PPL. En el caso de las coincidencias fuertes, el revisor sugerido se marcará de la misma forma y el sistema impedirá que se añada al documento eliminando el botón "Añadir" de la interfaz. De forma similar, si se abre la ventana emergente de detalles del revisor, el sistema no mostrará el botón "Añadir a la lista", lo que garantizará el cumplimiento de las restricciones de la PPL. La pantalla es la misma que la de los resultados de la búsqueda de Reviewer Locator.

Búsqueda de **editor asociado** Y asignación desde la lista desplegable

- En el caso de una **búsqueda de editor asociado**, de nuevo utilizando métodos de búsqueda como la búsqueda rápida, la búsqueda de artículos relacionados, las sugerencias automáticas o la búsqueda avanzada, si se detecta una **coincidencia fuerte** basada en el correo electrónico y la función, el registro del editor mostrará una advertencia con un mensaje indicando que el editor está en la lista PPL. El editor no se podrá añadir al documento y no se mostrará el botón "Añadir".

The screenshot shows the search results interface. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of filters. The main area displays the search results. A red warning message is shown: "Esta persona tiene una coincidencia alta con la Lista de Personas Prohibidas (PPL) para la función: Editor asociado". The "Añadir" button is not visible.


Nombre	Institución	Actual Últimos 12 meses	Agregar a lista
Account, Blocked-XA. CA REV EA	CCC		

Si los resultados de la búsqueda devuelven una **coincidencia débil** basada en el nombre y la función, el sistema mostrará el mismo tipo de advertencia que se ha descrito anteriormente, junto con un mensaje informando al usuario de que el editor está en la lista PPL.


The screenshot shows the search results interface. A red warning message is shown: "Esta persona tiene una coincidencia baja con la Lista de Personas Prohibidas (PPL) para la función: Editor asociado". The "Añadir" button is visible and highlighted with a red arrow.

Nombre	Institución	Actual Últimos 12 meses	Agregar a lista
Account, Blocked-XD. CA REV EA	CCC	1	

- Si el sistema está configurado para **permitir a los usuarios añadir editores seleccionándolos en una lista desplegable** en el documento, una **coincidencia fuerte** basada en el correo electrónico y la función hará que la selección de ese editor esté desactivada. Una advertencia y un mensaje indicarán que el editor está en la lista PPL con una coincidencia fuerte.

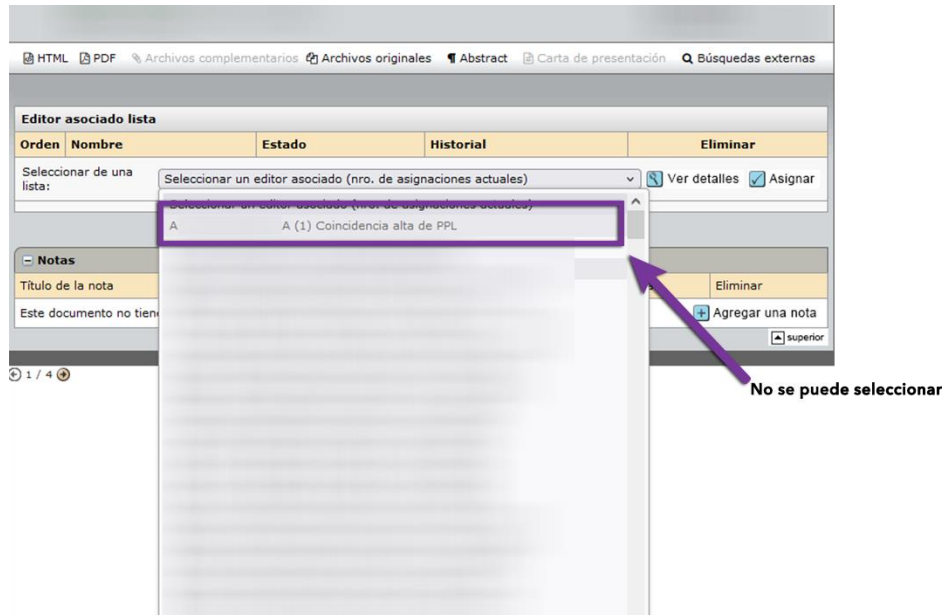

En los casos de **coincidencias débiles** a partir de la selección en la lista desplegable, el registro del editor también mostrará una advertencia y, además, se abrirá un cuadro emergente indicando que el editor está en la lista PPL con una coincidencia débil.

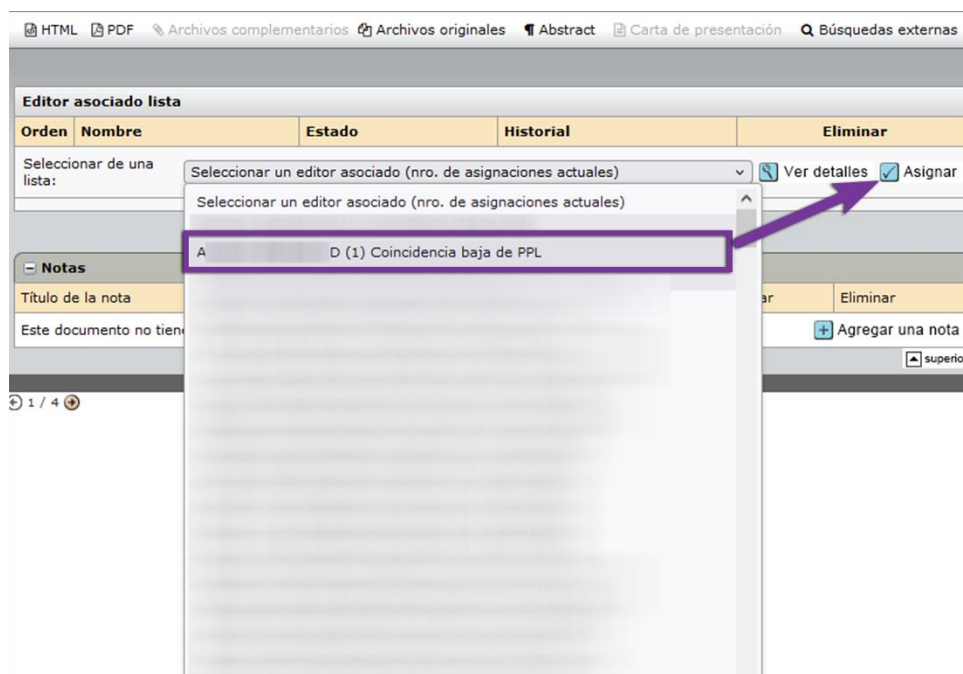

- Si en los resultados de la búsqueda se encuentra **tanto una coincidencia fuerte como una débil**, el sistema dará prioridad a la coincidencia fuerte (basada en la dirección de correo electrónico) para garantizar que este registro tenga prioridad sobre cualquier coincidencia débil (basada en el nombre). Como resultado, el editor o revisor no se podrá añadir al documento.

API

- Envíe una solicitud ReadPAL GET a nuestro sistema. Tiene que contener el clientGUID (valor definido por el cliente con el único requisito de que sea único en ese sitio, como user_cc_2234355), el nombre corto del sitio y el tipo de función.
- La respuesta le proporcionará el createToken. Si el clientGUID ya existe, entonces obtendrá un updateToken. No se proporcionará el configID. Una vez realizada la prueba con éxito, envíe una solicitud para obtener una lista completa de los ConfigID de sus sitios.
- A continuación, podrá utilizar la información obtenida para realizar una llamada POST para crear el registro (si el clientGUID no existe) o para actualizarlo (si ya existe).

1. Leer

Solicitud GET:

https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/pal/read?site_name=TEST&clientGUID=1_1111111&roleName=Reviewer

2. Crear

Solicitud POST:

https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/pal/create?site_name=TEST

Cuerpo de la solicitud:

```
1. {
2.   "input": {
3.     "clientGUID": "1_111111111",
4.     "firstName": "Paladin8",
5.     "lastName": "test",
6.     "startDate": "2022-08-07",
7.     "endDate": "2024-01-19",
8.     "configId": "4801",
9.     "createToken":
"xik_wufhoksc8ocX5AgsyprDiEqZHN69nx4bWptFknCEwcKyz5kwQw2Q3dpyqaNsLDBm45Cav9k",
10.    "emailAddress": "user@strongaffiliation.com",
11.    "affiliation": "NASA",
12.    "roleType": "REPORT_VIEWER"
13.  }
14. }
```

3. Actualizar

Solicitud POST:

https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/pal/update?site_name=TEST

Cuerpo de la solicitud:

```
1. {  
2.   "input": {  
3.     "clientGUID": "1_111111111",  
4.     "firstName": "Paladin8",  
5.     "lastName": "test",  
6.     "startDate": "2022-08-07",  
7.     "endDate": "2024-01-19",  
8.     "configId": "4801",  
9.     "updateToken": "xik_wufhoksc8ocX5Agsy",  
10.    "emailAddress": "user@strongaffiliation.com",  
11.    "affiliation": "NASA",  
12.    "roleType": "REPORT_VIEWER"  
13.  }  
14. }
```

4. Eliminar

Solicitud POST:

https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/pal/delete?site_name=TEST

Cuerpo de la solicitud:

```
1. {  
2.   "input": {  
3.     "clientGUID": "1_111111111",  
4.     "configId": "1234567",  
5.   }  
6. }
```

Si se realiza una **solicitud de eliminación de un registro de la PPL** a través de la API, se eliminarán del sistema todos los registros de coincidencias fuertes o débiles. Las búsquedas posteriores permitirán añadir al revisor o editor a los documentos sin ninguna restricción, ya que las condiciones de desactivación dejarán de aplicarse.

Lista de errores con códigos de error:

1. roleName
 - código de error: "**WVLD-11289**" roleType es demasiado largo
 - código de error: "**WVLD-11288**" El tipo de función introducido no existe.
 2. Se han encontrado varios tipos de funciones prohibidas según los criterios proporcionados. Especifique qué tipo de función prohibida desea actualizar o eliminar. - con el código de error "**WVLD-11373**"
-

2. El sitio para desarrolladores de ScholarOne, que alojará la integración del host, y la **documentación de API** de ScholarOne. Puede acceder al sitio en la dirección **<https://developer.scholarone.com/>**.

3. Problemas solucionados y optimizaciones de funciones

- o Correo electrónico/notificaciones de confirmación de envío no enviados para manuscritos transferidos cuando el administrador utiliza el enlace "este documento puede enviarse" para enviar el artículo
- o Archivo XML exportado en blanco debido a un problema con caracteres especiales
- o Asterisco en Proporcionar contribuciones de CReDIT aunque no sea obligatorio
- o El temporizador de rechazo automático no excluye a los revisores que respondieron en un momento determinado
- o Usuarios con funciones que no están asociadas a la tarea de invitar a revisores pueden ver y seleccionar el botón Invitar a todos
- o Las revisiones anuladas en el momento de tomar una decisión se incluyen en la carta de decisión
- o Mejora de rendimiento de la página de vista avanzada de configuración de preguntas personalizadas

API / integración de envíos:

- o Cuando los autores inician una revisión o un nuevo envío en un sistema externo, S1M no invalida las etiquetas de la carta de decisión para crear una revisión o un nuevo envío
- o Las notas se duplican tanto en el envío original como en la revisión tras la ingestión de una sustitución
- o El indicador de manuscrito personalizado se muestra varias veces en el documento después de anular el envío del documento y sustituirlo mediante la introducción de la revisión en el documento
- o getReviewerInfoFull utiliza un saludo incorrecto para el revisor

Nota: En ScholarOne implementamos una serie de parches y revisiones entre una versión y otra para asegurarnos de que nuestros usuarios disfrutan de una plataforma en mejora continua. Muchas de estas mejoras las llevan a cabo los equipos internos para optimizar los procesos sin alterar al flujo de trabajo. Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.

Acerca de Clarivate

Clarivate™ es líder mundial en soluciones para acelerar el ciclo de vida de la innovación. Nuestra ambiciosa misión es ayudar a los clientes a resolver algunos de los problemas más complejos del mundo proporcionándoles información y conocimientos prácticos que reduzcan el tiempo que transcurre desde que surge una idea hasta que se desarrollan invenciones que cambian la vida en los ámbitos de la ciencia y la propiedad intelectual. Ayudamos a nuestros clientes a descubrir, proteger y comercializar sus invenciones con nuestras innovadoras soluciones tecnológicas junto con nuestra amplia experiencia en el sector. Para obtener más información, visite **clarivate.com**

Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo:

+1 215 386 0100 (EE. UU.)

+44 (0) 20 7433 4000 (Europa)

clarivate.com

© 2024 Clarivate. Clarivate y su logotipo, así como todas las demás marcas utilizadas en este documento, son marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se utilizan bajo licencia.