




Notes de version ScholarOne Manuscripts Version T4.2024

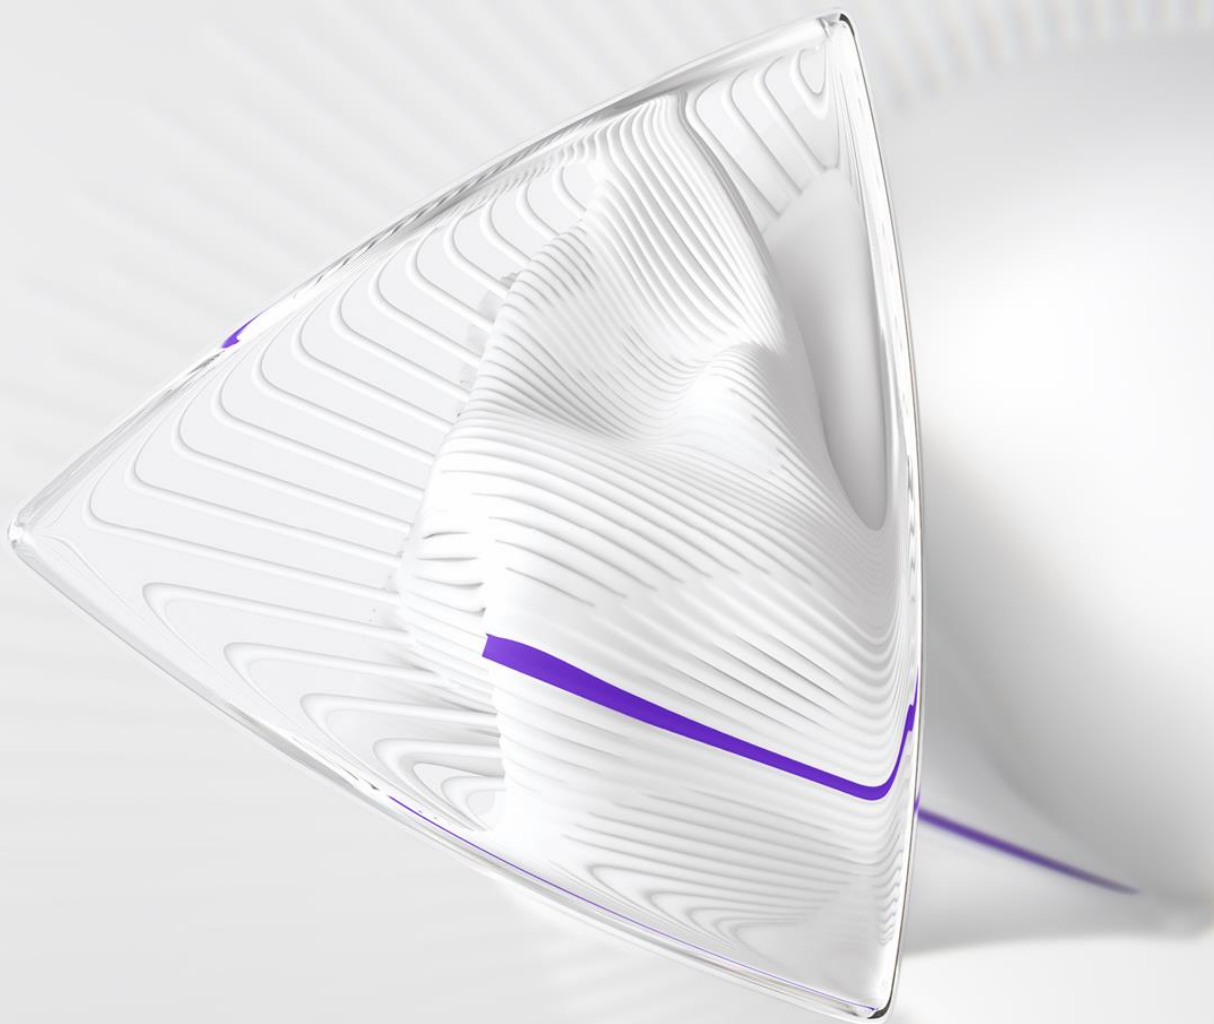

Présentation

L'équipe produit *ScholarOne* travaille sans relâche pour proposer des mises à niveau dans le but d'améliorer la sécurité, les performances et l'expérience utilisateur. Les points suivants mettent en évidence les principales améliorations apportées à la plateforme et aux outils de cette version.

Certaines corrections et optimisations essentielles ont également été appliquées.

Ce document fournit également des informations sur les valeurs de configuration par défaut et des instructions pour configurer chaque fonction. Notez que certains paramètres doivent être activés par un administrateur ou un représentant *ScholarOne* pour que vos utilisateurs bénéficient de la nouvelle fonctionnalité. Contactez l'équipe de votre maison d'édition ou ScholarOne pour toute question sur les autorisations ou configurations.

Nous vous encourageons à communiquer les changements de processus à tous les utilisateurs concernés.

*Si vous avez des questions sur les points inclus dans cette version, contactez l'assistance produit ScholarOne à l'adresse **s1help@clarivate.com**.*

Au sommaire...

1. Rôles interdits
2. Site pour les développeurs ScholarOne
3. Corrections de défauts notables et optimisations de fonctionnalités

INFORMATIONS IMPORTANTES

ScholarOne Next Generation

L'équipe ScholarOne a le plaisir de vous annoncer que cette année, nous finaliserons le design du projet ScholarOne Next Generation, entamerons son développement, puis préparerons son déploiement initial.

ScholarOne NextGen est un projet de refonte et de modernisation qui s'étalera sur plusieurs années et se décomposera en plusieurs phases. Il offrira aux auteurs, aux lecteurs critiques, aux rédacteurs en chef et aux administrateurs de toutes nouvelles expériences grâce à des interfaces utilisateur repensées pour être inclusives, à des services technologiques modernes et à une intégration plus aisée avec les outils et plateformes externes, y compris ceux basés sur l'intelligence artificielle. Au cours de la période 2022-2023, notre équipe a interrogé les utilisateurs, recueilli leurs commentaires et suggestions, et planifié et élaboré des améliorations technologiques. Dans les mois à venir, nous commencerons à déployer ces modifications de la plateforme pour les mettre à la disposition de nos utilisateurs.

Au fil de l'avancement du projet NextGen, **notre équipe ajustera sa stratégie de publication** afin de concentrer ses efforts sur la construction de la nouvelle plateforme. Cela signifie qu'après la version publiée du premier trimestre 2024, les versions de ScholarOne seront légèrement différentes de celles que vous connaissez aujourd'hui. Dans un premier temps, le cycle de publication restera le même, mais ces versions contiendront exclusivement des éléments en lien avec des projets de développement personnalisés et des correctifs permettant de résoudre les problèmes critiques rencontrés par les clients. À l'avenir, des fonctionnalités destinées à un plus grand nombre d'utilisateurs seront développées et déployées dans le cadre du projet NextGen.

Le déploiement du projet NextGen se décomposera en plusieurs phases, chacune axée sur un profil particulier d'utilisateur de ScholarOne. La première version proposera une toute nouvelle expérience dédiée aux auteurs et aux envois. Au fil des déploiements des différents modules axés sur l'utilisateur, le rythme de publication des nouvelles fonctionnalités et améliorations s'accélérera. Grâce aux mises à niveau de l'architecture technologique qui seront effectuées dans le cadre du projet NextGen, nous pourrons apporter des améliorations significatives à la plateforme à un rythme plus soutenu qu'auparavant.

N'hésitez pas à vous inscrire sur notre liste de diffusion (sur la **page Web Notes de version**). Au cours des prochains mois, les utilisateurs seront régulièrement informés de l'avancée du projet. Pour toute question, vous pouvez également vous adresser à votre représentant ScholarOne habituel.

Nouveautés de la version T4.2024

1. Liste des personnes interdites : Rôles interdits

Utilisateurs :

Rédacte

Admin

Action requise ?

Disponible à la demande uniquement. Pour obtenir l'accès, contactez votre responsable Customer success ou envoyez une demande d'assistance.

Les clients utilisant la fonctionnalité « Liste des personnes interdites » peuvent **filtrer les noms des auteurs lors d'un envoi, filtrer les comptes des lecteurs critiques et éditeurs, et envoyer des alertes** aux rédacteurs en chef et au personnel de la rédaction en cas de correspondances faibles ou fortes (valeurs configurables). Auparavant, la fonctionnalité n'était disponible que pour les auteurs et correspondait à la « [Liste des auteurs interdits](#) ».

La fonctionnalité s'intègre dans ScholarOne Manuscripts pour en extraire une Liste de personnes interdites (PPL) via une API (utilisant elle-même Amazon Web services S3). ScholarOne peut ainsi avertir le personnel du client sur l'écran « Détails du texte » si une personne figure sur la liste fournie préalablement au cours d'un envoi. La fonctionnalité PPL n'est pas disponible par défaut. Elle ne peut être utilisée que si une fonctionnalité de notifications/de services Web présente est déjà activée pour la maison d'édition.

Les clients doivent être en mesure de **créer, lire, mettre à jour et supprimer** des entrées. Ces quatre **opérations** de base doivent être réalisables sur les données d'une base de données ou d'un système d'information. Elles déterminent fondamentalement comment les données sont gérées et traitées dans les applications.

- **Créer** : Cette opération permet d'ajouter de nouvelles données ou de nouveaux enregistrements dans un système ou une base de données.
- **Lire** : Cette opération permet de récupérer ou de rechercher des données à partir d'un système. Elle permet aux utilisateurs ou aux applications de visualiser ou d'afficher des données existantes sans y apporter de modifications.
- **Mettre à jour** : Cette opération permet de modifier ou d'éditer des données existantes au sein du système.
- **Supprimer** : Cette action supprime les données du système ou de la base de données.

La base de données **Liste des personnes interdites** inclut la catégorie **Rôle interdit**. La liste des données comprend les catégories suivantes :

Prénom : Champ de texte

Nom : Champ de texte

Affiliation : Champ de texte

Adresse email : Champ de texte

Rôle interdit (nouveau) : Liste déroulante permettant de spécifier les attributs suivants : « Auteur » « Rédacteur en chef » « Lecteur critique ».

Date de début : Sélection d'une date du calendrier

Date de fin : Sélection d'une date du calendrier


* Dans les cas où une personne n'a pas le droit d'occuper plus d'un rôle, le client doit ajouter une entrée de base de données distincte pour chaque rôle.

Types de rôles pris en charge pour la liste PPL dans ScholarOne Manuscripts :

INTITULÉ DU TYPE DE RÔLE	DESCRIPTION DU TYPE DE RÔLE
AUTEUR	Auteur
LECTEUR CRITIQUE	Lecteur critique
RÉDACTEUR EN CHEF	Rédacteur en chef

Le personnel des revues recevra des alertes si l'**auteur** d'un article se trouve sur la liste PPL. Ces alertes permettent aux utilisateurs d'accéder à un rapport de comparaison détaillé.

Si un auteur présentant une **correspondance forte** soumet un manuscrit sur un site avec la fonctionnalité PPL activée, une alerte sur fond rouge apparaît.

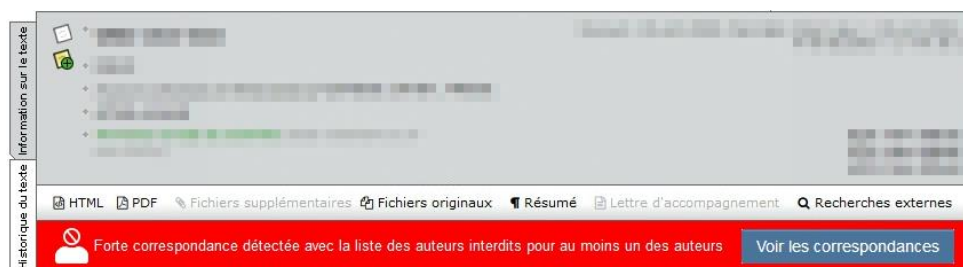

L'alerte comprend un bouton **Afficher les correspondances**, placé sous les liens vers les fichiers et au-dessus de l'alerte « Détection des activités inhabituelles ». Cette alerte apparaît sur tous les onglets « Détails de l'envoi », y compris « Sélectionner les lecteurs critiques », « Informations sur le texte » et « Historique du texte ».

Détails concernant les correspondances :

Bouton Afficher les correspondances :

- Apparaît en cas d'alertes de correspondance forte et faible.

- o Le bouton permet d'ouvrir un rapport de comparaison signalant les correspondances avec la liste PPL.

Nom : Affiche le nom figurant dans la liste PPL. En cas de correspondances faibles, le libellé et la valeur apparaissent en rouge.

Prénom : Affiche le prénom figurant dans la liste PPL. En cas de correspondances faibles, le libellé et la valeur apparaissent en rouge.

Email : Affiche l'adresse email figurant dans la liste PPL. En cas de correspondances fortes, le libellé et la valeur apparaissent en rouge.

Affiliation : Affiche l'affiliation figurant dans la liste PPL.

Date de début : Affiche la date de début figurant dans la liste PPL.

Date de fin : Affiche la date de fin figurant dans la liste PPL.

Affichage des résultats :

- o **Fortes correspondances** – Correspondances exactes vis-à-vis de l'adresse email.
- o **Faibles correspondances** – Correspondances vis-à-vis de l'initiale du prénom et du nom.
- o **Texte d'instruction** : Ce champ est configurable.

Correspondances avec la liste des auteurs interdits

Date du rapport : 18 août 2020 00:00 (ET)
 Site: EJH Report Journal Hostile
 Identifiant du texte : 10000000000000000000
 Titre : 10000000000000000000

Imprimer

Fortes correspondances — Correspondance exacte vis-à-vis de l'adresse email

TEST: The following user(s) have an email address that match an email on the Prohibited Author List.

(Aucune correspondance)

Faibles correspondances — Correspondance vis-à-vis de l'initiale du prénom et du nom

TEST: The following user(s) have name that appears to be a potential match for a name on the Prohibited Author List.

Auteur: 10000000000000000000

Correspondance a...

Nom	Prénom	E-mail	Affiliation	Début	Fin
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	07 août 2020 00:00 (ET)	19 janv. 2026 00:00 (ET)

Si un auteur présente une **correspondance faible** et un coauteur présente une **correspondance forte**, les mêmes alertes s'affichent en rouge.

Si un auteur présente une **correspondance faible**, l'alerte s'affiche sur fond jaune, accompagnée du bouton **Afficher les correspondances**.



Historique du texte

Si un ou plusieurs auteurs sont présents dans la Liste des auteurs interdits, une entrée est consignée dans l'onglet « Historique du texte ». Elle comprend :

- Un commentaire précisant que le rapport a été généré au format standard (ID MS, date, etc.)
- Le nombre de correspondances fortes
- Le nombre de correspondances faibles

Notifications

Une notification est créée si un auteur est présent dans la liste des auteurs interdits. Elle inclut les informations suivantes :

o **messageUUID**

1. Description : Identifiant unique global du message.
2. Type : Chaîne
3. Valeur possible : Généré par le système
4. Exemple ou valeur par défaut : 9d7e3773-32ea-481e-a647-944bbe9c24a9

o **notificationServiceVersion**

1. Description : Version des services de notification que le point de terminaison est censé recevoir.
2. Type : Chaîne
3. Valeur possible : V1
4. Exemple ou valeur par défaut : V1

o **siteName**

1. Description : Nom abrégé du site. Il s'agit du nom abrégé ou tronqué de la revue, de l'organisation, de la maison d'édition ou de la famille.
2. Type : Chaîne
3. Valeur possible : Nom abrégé du site
4. Exemple ou valeur par défaut : test

o **journalName**

1. Description : Nom complet associé à la revue tel que défini lors de la création du numéro concerné.
2. Type : Chaîne
3. Valeur possible :
4. Exemple ou valeur par défaut : Revue test

○ **eventDate**

1. Description : Date et heure UTC auxquelles l'événement s'est produit.
2. Type : Date
3. Valeur possible :
4. Exemple ou valeur par défaut : 2014-11-05T10:34:02Z

○ **subscriptionId**

1. Description : ID généré par le système pour chaque abonnement.
2. Type : Nombre (entier)
3. Valeur possible : Généré par le système
4. Exemple ou valeur par défaut : 80

○ **subscriptionName**

1. Description : Le nom de l'abonnement ayant déclenché le message.
2. Type : Chaîne
3. Valeur possible : Utilisateur saisi dans la section « Configuration »
4. Exemple ou valeur par défaut : Texte retiré

○ **subscriptionType**

1. Description : Libellé du système pour le type d'abonnement. Types d'abonnement disponibles : Décision, Changement du statut de la tâche et Événement système.
2. Type : Chaîne
3. Valeur possible : DÉCISION, MODIFICATION_STATUT_TÂCHE, ÉVÉNEMENT_SYSTÈME
4. Exemple ou valeur par défaut : DÉCISION

○ **documentId**

1. Description : Identifiant unique du document. Identifiant unique pour chaque révision d'un manuscrit dans le système ScholarOne Manuscripts. Interne à ScholarOne, il s'agit d'une valeur numérique.
2. Type : Nombre (entier)
3. Valeur possible : Généré par le système
4. Exemple ou valeur par défaut : 16346023

Modèle d'email et balise email

Nom de **modèles d'email** : **Correspondances avec la liste des auteurs interdits**

Ce modèle est disponible dans Emails > Emails système > Divers emails basés sur les événements
Ce type d'emails est envoyé lorsque :

- la fonctionnalité PPL est configurée ;
- une correspondance avec la liste PPL est détectée.

Infobulle : Cet email est envoyé si notre système détecte une faible ou une forte correspondance vis-à-vis de la liste des auteurs interdits pour au moins un des auteurs.

requis Correspondances avec la liste des auteurs interdits - Ajouter un modèle					
Manuscript has matches with PAL	☐	☐	☒	☐	☐

Balise email ##RÉSUMÉ_PAL## : Il s'agit d'une liste récapitulative des auteurs figurant dans la liste des auteurs interdits (PAL). Aucun nom n'apparaît dans la balise pour des raisons de confidentialité.

Copie résolue :

- o Nombre de correspondances fortes
- o Nombre de correspondances faibles
- o Afficher le rapport : Ce bouton permet d'ouvrir un rapport présentant les correspondances avec la liste PAL.

Recherche de lecteurs critiques

- Lors d'une **recherche de lecteurs critiques** pouvant être initiée via la recherche rapide, la recherche d'articles associés, la suggestion automatique ou la recherche avancée, le système traite les résultats en fonction de la base de données PPL, qui comprend les utilisateurs interdits fichés (PPL).

Si les résultats d'une recherche incluent une **correspondance forte**, basée à la fois sur l'adresse email et le rôle du lecteur critique à partir des données PPL, le système ajoutera un avertissement visuel sur la fiche du lecteur critique.

Cet avertissement est accompagné d'un bref message informant l'utilisateur que le lecteur critique figure sur la liste PPL. Dans cette situation, le lecteur critique ne peut pas être ajouté au document et la case permettant normalement de le faire est désactivée. En outre, une infobulle apparaîtra au-dessus de la case désactivée, indiquant que le lecteur critique en question ne peut pas être ajouté.

Résultats - Nouvelle recherche - Modifier la recherche - Changer l'ordre de tri 1-3 sur 3

Critères de recherche : Prénom ou nom de famille = "blocked"


Nom, Mots-clés, Institution, Email, Rôles	Actuel / 12 derniers mois	Jours depuis la dernière évaluation	Note LC moyenne	Ajouter / Accorder rôle LC
Keyword 1 CCC Rôles : ALL C PCA 0 / 0	0	0	0	☐

Infobulle :


Le nom de cette personne correspond fortement à une entrée de la liste des personnes interdites (PPL) pour le rôle : Lecteur critique

Si la fenêtre contextuelle « Détails sur la personne » est ouverte pour un lecteur critique fiché avec une **correspondance forte**, le système retirera le bouton « Ajouter à la liste ». Cette personne ne pourra donc pas être ajoutée au document.

Dans les cas où une **correspondance faible** est détectée (basée sur le nom et le rôle plutôt que sur l'adresse email), le système affichera quand même un avertissement visuel et un message indiquant que le lecteur critique figure dans la liste PPL.

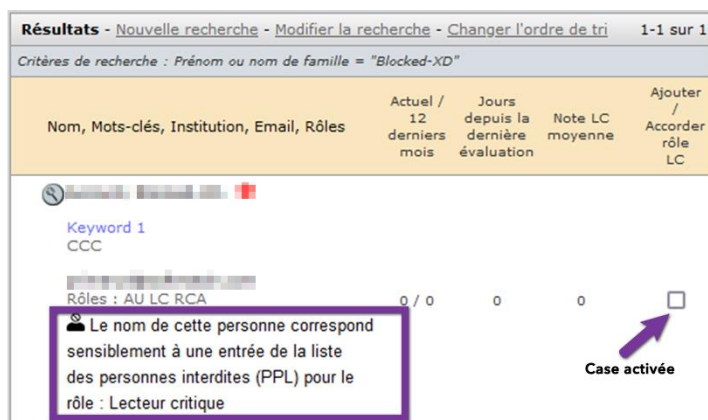

- Lors d'une interaction avec la section **Review Locator** (Localisation de lecteur critique) d'un document, si le système suggère un lecteur critique et détecte une **correspondance forte** (email et rôle) avec les données PPL, la fiche du lecteur critique suggéré présentera également un avertissement visuel avec un message signalant sa présence dans la liste PPL. Comme dans la situation précédente, le lecteur critique suggéré ne pourra pas être ajouté au document et le bouton « Ajouter » sera absent.

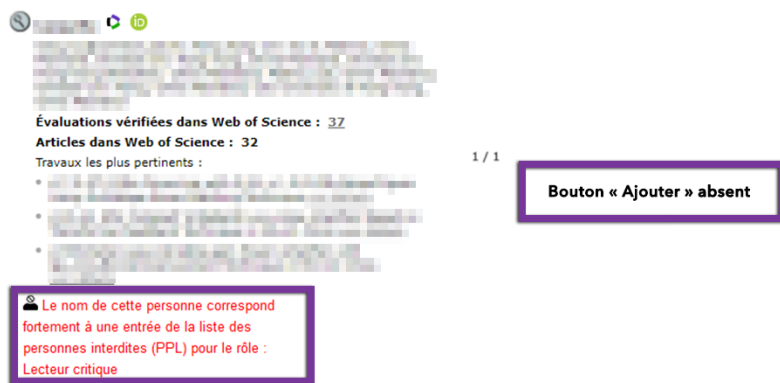

Pour les **correspondances faibles** basées sur le nom et le rôle, le système affichera quand même un avertissement visuel avec un message indiquant que le lecteur critique figure dans la liste PPL.

- Concernant le système de **recommandation de lecteurs critiques ScholarOne**, si une recherche de lecteurs critiques a lieu, une **correspondance faible** basée sur le nom et le rôle avec les données PPL déclenchera un avertissement visuel et un message indiquant que le lecteur critique figure dans la liste PPL. Pour les correspondances fortes, le lecteur critique suggéré sera signalé de la même manière. Le système interdira également son ajout au document, en retirant le bouton « Ajouter » de l'interface. De même, si la fenêtre contextuelle d'informations est ouverte pour le lecteur critique, le système n'affichera pas le bouton « Ajouter à la liste », respectant ainsi les restrictions PPL. La présentation reste identique à celle des résultats de recherche via Reviewer Locator.

Recherche de **Rédacteur en chef adjoint** ET affectation dans la liste déroulante

- Dans le cas d'une **recherche de rédacteur en chef adjoint (RCA)**, à l'aide des différentes méthodes à disposition (recherche rapide, recherche d'articles associés, suggestion automatique ou recherche avancée), si une **correspondance forte** basée sur l'email et le rôle est détectée, la fiche du rédacteur en chef présentera un avertissement visuel avec un message adapté indiquant qu'il figure sur la liste PPL. Il sera alors impossible d'ajouter ce rédacteur en chef au document : le bouton « Ajouter » ne sera pas visible.

The screenshot shows the search results for 'Rédacteur en chef adjoint'. On the left, a sidebar contains a table titled 'Liste Rédacteur en chef adjoint' with columns 'Séquence', 'Nom', and 'Statut'. The main area displays '1 Enregistrements trouvés' with search criteria 'Prénom ou nom de famille = "Blocked-XA"'. A table lists the results with columns 'Nom', 'Institution', 'Actuel 12 derniers mois', and 'Ajouter à la liste'. The first entry is 'Account, Blocked-XA, ALLC RCA' from institution 'CCC'. A red warning box states: 'Le nom de cette personne correspond fortement à une entrée de la liste des personnes interdites (PPL) pour le rôle : Rédacteur en chef adjoint'. The 'Ajouter à la liste' button is absent, as indicated by a red box labeled 'Bouton « Ajouter » absent'.


Nom	Institution	Actuel 12 derniers mois	Ajouter à la liste
Account, Blocked-XA, ALLC RCA	CCC		

Si les résultats de recherche renvoient une **correspondance faible** basée sur le nom et le rôle, le système affichera le même type d'avertissement, accompagné d'un message informant l'utilisateur que le rédacteur en chef figure dans la liste PPL.


The screenshot shows the search results for 'Rédacteur en chef adjoint' with search criteria 'Prénom ou nom de famille = "Blocked-XD"'. The table lists the results with columns 'Nom', 'Institution', 'Actuel 12 derniers mois', and 'Ajouter à la liste'. The first entry is 'Account, Blocked-XD, ALLC RCA' from institution 'CCC'. A red warning box states: 'Le nom de cette personne correspond sensiblement à une entrée de la liste des personnes interdites (PPL) pour le rôle : Rédacteur en chef adjoint'. The 'Ajouter à la liste' button is present, as indicated by a red box labeled 'Bouton « Ajouter » présent' with an arrow pointing to the button.

Nom	Institution	Actuel 12 derniers mois	Ajouter à la liste
Account, Blocked-XD, ALLC RCA	CCC	1	

- Même si la configuration d'un système **autorise les utilisateurs à ajouter des rédacteurs en chef via une liste déroulante** sur le document, cette action sera révoquée en cas de **correspondance forte** basée sur l'email et le rôle. Un avertissement visuel et un message signaleront la présence du rédacteur en chef concerné sur la liste PPL en tant que correspondance forte.

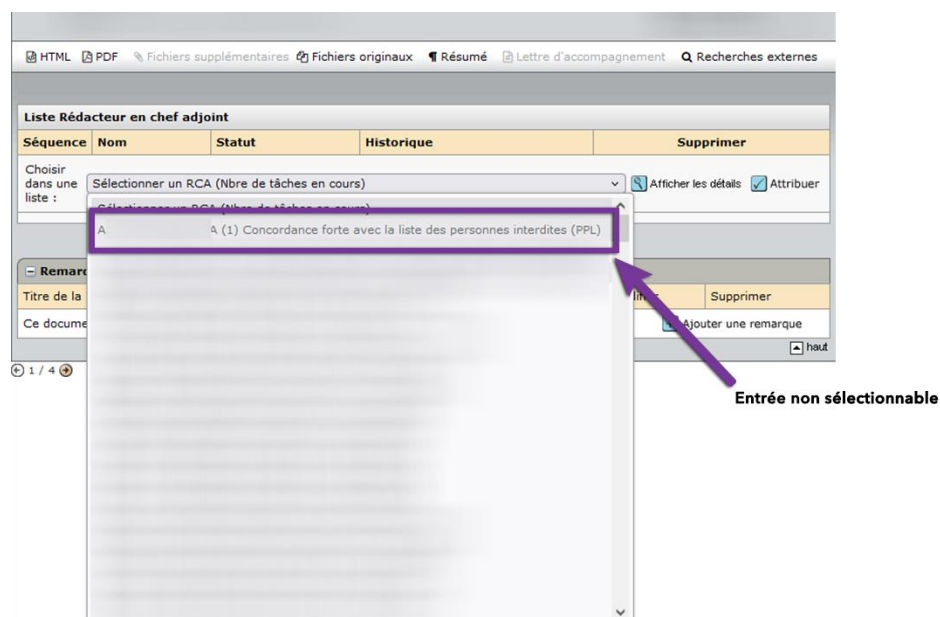

Dans le cas de **correspondances faibles** avec la liste déroulante, la fiche du rédacteur en chef sera également accompagnée d'un avertissement. Une infobulle indiquera qu'il figure sur la liste PPL avec une correspondance faible.

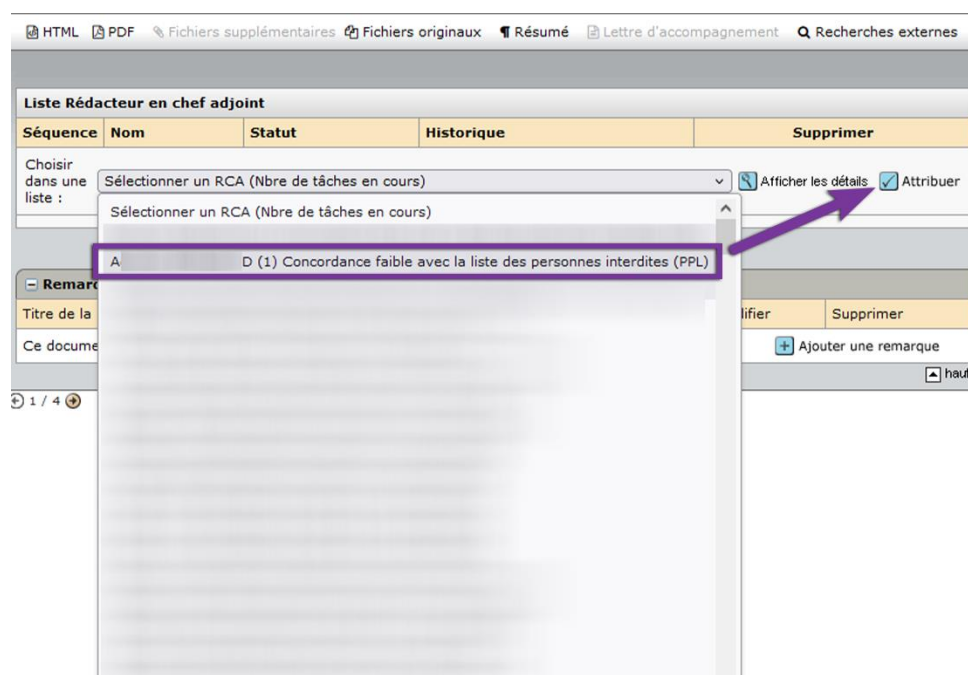

- Lorsque les résultats de recherche présentent à la fois des **correspondances fortes et faibles**, le système privilégiera la correspondance forte (basée sur l'adresse email), veillant ainsi à ce que cette entrée prévale sur toute correspondance faible (basée sur le nom). Par conséquent, ni le lecteur critique, ni le rédacteur en chef ne pourront être ajoutés au document.

API

- Envoie une requête READPAL GET à notre système. Elle doit contenir le nom abrégé du site, le type de rôle et le clientGUID (Il s'agit d'une valeur définie par les clients. Aucun format particulier n'est requis, mais il doit être unique sur ce site. Par exemple : utilisateur_cc_2234355).
- La réponse vous fournira le jeton createToken. Si le clientGUID existe déjà, vous obtiendrez un jeton updateToken. Il ne fournira pas l'ID de configuration (configID). Une fois le test réussi, envoyez une requête pour obtenir une liste complète des ID de configuration de vos sites.
- Vous pourrez ensuite utiliser les informations obtenues pour réaliser un appel POST afin de créer un enregistrement (si le clientGUID n'existe pas) ou pour le mettre à jour (si le clientGUID existe déjà).

1. Lire

Requête GET :

https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/pal/read?site_name=TEST&clientGUID=1_11111111&roleName=Reviewer

2. Créer

Requête POST :

https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/pal/create?site_name=TEST

Contenu de la requête :

```
1. {
2.   "input": {
3.     "clientGUID": "1_11111111",
4.     "firstName": "Paladin8",
5.     "lastName": "test",
6.     "startDate": "2022-08-07",
7.     "endDate": "2024-01-19",
8.     "configId": "4801",
9.     "createToken":
"xik_wufhoksc8ocX5AgsyprDiEqZHN69nx4bWptFknCEwcKyz5kwQw2Q3dpyqaNsLDBm45Cav9k",
10.    "emailAddress": "user@strongaffiliation.com",
11.    "affiliation": "NASA",
12.    "roleType": "REPORT_VIEWER"
13.  }
14. }
```

3. Mettre à jour

Requête POST :

https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/pal/update?site_name=TEST

Contenu de la requête :

```
1. {
2.   "input": {
3.     "clientGUID": "1_111111111",
4.     "firstName": "Paladin8",
5.     "lastName": "test",
6.     "startDate": "2022-08-07",
7.     "endDate": "2024-01-19",
8.     "configId": "4801",
9.     "updateToken": "xik_wufhoksc8ocX5Agsy",
10.    "emailAddress": "user@strongaffiliation.com",
11.    "affiliation": "NASA",
12.    "roleType": "REPORT_VIEWER"
13.  }
14. }
```

4. Supprimer

Requête POST :

https://mc-beta-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v3/pal/delete?site_name=TEST

Contenu de la requête :

```
1. {
2.   "input": {
3.     "clientGUID": "1_111111111",
4.     "configId": "1234567",
5.   }
6. }
```

Si la **demande de suppression d'une entrée PPL** est effectuée via l'API, tous les rapports de correspondance faible ou forte seront supprimés du système. Les recherches ultérieures permettront au lecteur critique ou au rédacteur en chef d'être ajoutés aux documents sans aucune restriction, car les conditions de désactivation ne s'appliqueront plus.

Liste d'erreurs avec codes erreurs :

1. roleName
 - Code d'erreur : **WVLD-11289** Le type de rôle est trop long.
 - Code d'erreur : **WVLD-11288** Le type de rôle saisi n'existe pas.
 2. Plusieurs types de rôles interdits ont été détectés en fonction des critères fournis. Spécifiez le type de rôle (roleType) interdit à mettre à jour/supprimer. - avec code d'erreur **WVLD-11373**
-

2. Site ScholarOne pour les développeurs, qui hébergera la **documentation** concernant l'hébergement et l'**API** pour ScholarOne. Vous pouvez accéder au site via l'adresse [**https://developer.scholarone.com/**](https://developer.scholarone.com/).

3. Corrections de défauts notables et optimisations de fonctionnalités

- Les notifications/emails de confirmation d'envoi ne se déclenchaient pas pour les manuscrits transférés lorsqu'un administrateur utilisait le lien « Ce document peut être envoyé. » pour envoyer le document. Ce problème est résolu.
- Le fichier XML exporté était vide en raison d'un problème de caractères spéciaux. Ce problème est résolu.
- Un astérisque était présent dans la section « Préciser la contribution CRediT » de l'auteur alors que l'information n'était pas obligatoire. L'astérisque a été supprimé.
- La minuterie de refus automatique n'excluait pas les réviseurs ayant fourni une réponse à un certain moment. Ce problème est résolu.
- Le bouton « Inviter tous » était visible et utilisable pour des rôles qui n'étaient pas associés à la tâche « Inviter des lecteurs critiques ». Ce problème est résolu.
- Les évaluations annulées (en état d'annulation) au moment d'une prise de décision sont désormais retirées de la lettre de décision.
- Amélioration des performances de la vue avancée présentant la configuration des questions personnalisées.

Intégration des envois/API :

- Lorsque les auteurs démarrent une révision ou un renvoi sur un système externe, S1M n'invalide pas les balises des lettres de décision pour créer une révision ou un renvoi.
- Les remarques sont dupliquées sur l'article envoyé initialement et ses révisions après remplacement de chaque version.
- L'indicateur de manuscrit personnalisé s'affiche plusieurs fois sur l'article après l'annulation d'un envoi et remplacement par une version révisée.
- `getReviewerInfoFull` retire la mauvaise salutation concernant le lecteur critique.

Remarque :

ScholarOne déploie généralement un certain nombre de correctifs entre deux versions afin que les utilisateurs bénéficient en permanence des améliorations de la plateforme. Beaucoup d'améliorations sont gérées par des équipes internes dans le but d'optimiser les processus. Par conséquent, les flux de travail ne sont pas affectés. Si toutefois vous aviez des questions au sujet de ces changements, n'hésitez pas à contacter l'assistance.

À propos de Clarivate

Clarivate™ fournit des solutions permettant d'accélérer le cycle de vie de l'innovation, et est leader mondial à ce titre. Notre mission audacieuse est d'aider les clients à résoudre certains des problèmes mondiaux les plus complexes. Pour ce faire, nous fournissons des informations et insights exploitables qui réduisent le temps passé entre le lancement de nouvelles idées et les inventions révolutionnaires dans les domaines des sciences et de la propriété intellectuelle.

Nous aidons les clients à découvrir, protéger et commercialiser leurs inventions à l'aide de nos solutions technologiques et avec abonnement fiables, associées à notre expertise approfondie du domaine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur

clarivate.com.

Contactez nos experts dès aujourd'hui :

(+1) 215 386 0100 (États-Unis)
(+44) (0) 20 7433 4000 (Europe)

clarivate.com

© 2024 Clarivate. Clarivate et son logo, ainsi que toutes les marques mentionnées dans ce document sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs et exploitées sous licence.